
NORLYS VISBY 6017



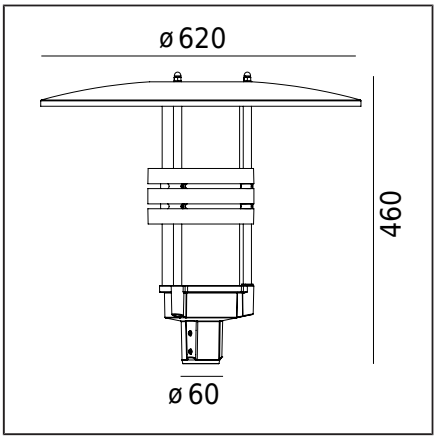

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung (direktes/indirektes Licht).
Merkmale der Leuchte	Oberflächenmontierte Leuchte, die zur Installation an einem Beleuchtungsmast mit einem Montagepfosten von Ø60mm vorgesehen ist.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff PMMA. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Montage an Ø60mm Mast. Die Leuchte wird ohne Hut verkauft. Zubehör muss separat bestellt werden.
Terminal	H05VV-F 3G1 Kabel, 4,5m lang, zur Verbindung im Inneren des Beleuchtungsmasts (in einem entsprechend ausgewählten Elektroinstallationskasten). Möglichkeit zur Steuerung der LED-Module (ein / aus): Obere und untere Modulbeleuchtung, oder nur das obere Modul (indirektes Licht, 3000lm / 27W), oder nur das untere Modul (direktes Licht, 2000lm / 17,5W).
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert
Leuchtengewicht netto / brutto	5,4kg / 6,3kg
Boxabmessungen [cm]	53cm x 23,5cm x 23,5cm

Technische Daten

2 LED-Module	Philips Fortimo LED DLM ES 3000lm/2000lm G2
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	44,5W
Leuchtenleistung	44,5W
Lampenlichtstrom	4900lm
ULOR	1,7%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,9
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D	
Einschaltstrom	2,63A / 47,27µs

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 28, B 16A: 45, C 10A: 46, C 16A: 76

Zubehör separat erhältlich

3070XX0009	Reduzierung
154XX0010	Montageadapter
7660XX0009	Reduzierung

Ersatzteile

0950020200	Elektrisches Servicekit.

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
6017AL	ALUMINIUM	9006

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.