
NORLYS VISBY 6017

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED



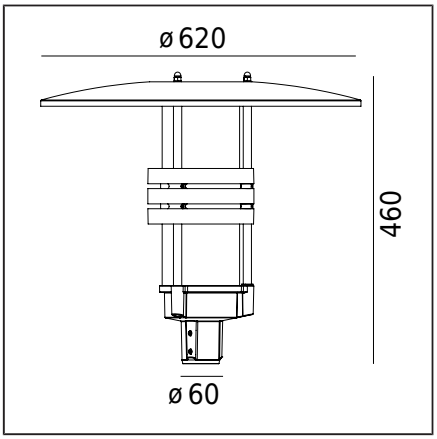

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz con distribución de luz rotacionalmente simétrica (luz directa/indirecta).
Características de la luminaria	Luminaria de superficie diseñada para ser instalada en un poste de iluminación con un poste de montaje de Ø60mm.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico transparente PMMA. Junta de silicona.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: ajuste a poste de Ø60mm. La luminaria se vende sin sombrero. Los accesorios deben pedirse por separado.
Terminal	Cable H05VV-F 3G1, 4,5 m de largo, para conexión dentro del poste de iluminación (en una caja de instalación eléctrica adecuadamente seleccionada). Posibilidad de controlar módulos LED (encendido / apagado): iluminación del módulo superior e inferior, o solo el módulo superior (luz indirecta, 3000lm / 27W), o solo el módulo inferior (luz directa, 2000lm / 17.5W).
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado
Peso de la luminaria neto / bruto	5,4kg / 6,3kg
Dimensiones de la caja [cm]	53cm x 23,5cm x 23,5cm

Datos técnicos

2 módulos LED	Philips Fortimo LED DLM ES 3000lm/2000lm G2
Potencia de la fuente de luz	44,5W
Potencia del luminario	44,5W
Flujo luminoso de la lámpara	4900lm
ULOR	1,7%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
Luminaria Power Factor	PF > 0,9
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética	A D
Corriente de irrupción	2,63A / 47,27µs

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 28, B 16A: 45, C 10A: 46, C 16A: 76

Accesorios se vende por separado

3070XX0009	Reducción
154XX0010	Adaptador de montaje
7660XX0009	Reducción

Piezas de repuesto

0950020200	Kit de servicio eléctrico.

Archivos para descargar

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
6017AL	ALUMINIO	9006

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.