
NORLYS VISBY 6017

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 6017XX0009
06.11.2026 v.09.3
www.norlys.no



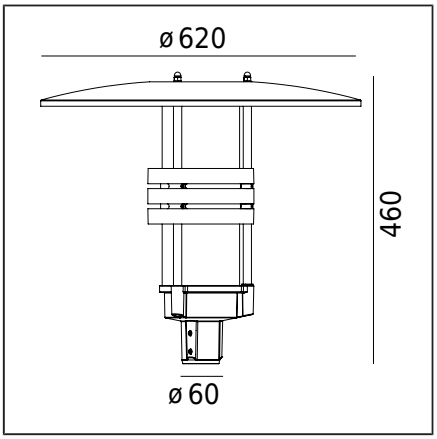

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valaisin, jossa on pyöreästi symmetrinen valonjako (suora/epäsuora valo).
Valaisimen ominaisuudet	Pintaan asennettava valaisin, joka on suunniteltu asennettavaksi valaisinpylvääseen, jossa on Ø60mm kiinnitystolppa.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: sopii Ø60mm pylvääseen. Valaisin myydään ilman hattua. Lisätarvikkeet on tilattava erikseen.
Pääte	H05VV-F 3G1-kaapeli, 4,5 m pitkä, asennettavaksi valaisinpylvään sisään (sopivaan sähköasennusrasiaan). Mahdollisuus ohjata LED-moduuleja (päälle / pois): ylä- ja alavalomoduulin valaistus, tai vain ylämoduuli (epäsuora valo, 3000 lm / 27 W), tai vain alavalomoduuli (suora valo, 2000 lm / 17,5 W).
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	5,4kg / 6,3kg
Laatikon mitat [cm]	53cm x 23,5cm x 23,5cm

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Philips Fortimo LED DLM ES 3000lm/2000lm G2
Valonlähteen wattimäärä	44,5W
Valaisimen wattimäärä	44,5W
Lampun valovirta	4900lm
ULOR	1,7%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF > 0,9
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa A G LED	
Ryntäysvirta	2,63A / 47,27µs

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 28, B 16A: 45, C 10A: 46, C 16A: 76

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3070XX0009	Vähennys
154XX0010	Asennusadapteri
7660XX0009	Vähennys

Varaosat

0950020200	Sähköinen huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
6017AL	ALUMIINI	9006

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue ohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.