
NORLYS VISBY 6017



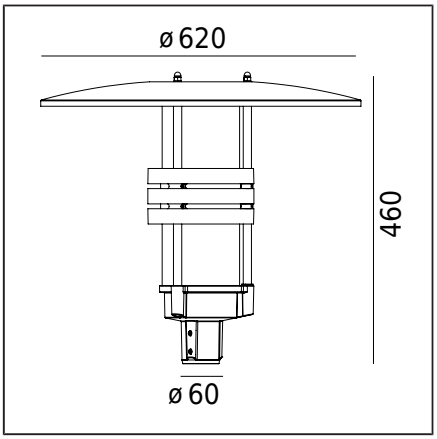

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lumière avec une distribution lumineuse symétrique par rotation (lumière directe/indirecte).
Caractéristiques du luminaire	Luminaire en saillie conçu pour être installé sur un poteau d'éclairage avec un poteau de montage de Ø60mm.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : montage sur poteau Ø60mm. Le luminaire est vendu sans chapeau. Les accessoires doivent être commandés séparément.
Connecteur	Câble H05VV-F 3G1, 4,5m de long, pour connexion à l'intérieur du poteau d'éclairage (dans un boîtier d'installation électrique approprié). Possibilité de contrôler les modules LED (marche / arrêt) : éclairage du module supérieur et inférieur, ou uniquement du module supérieur (éclairage indirect, 3000lm / 27W), ou uniquement du module inférieur (éclairage direct, 2000lm / 17,5W).
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable
Poids du luminaire net / brut	5,4kg / 6,3kg
Dimensions du carton [cm]	53cm x 23,5cm x 23,5cm

Données techniques

2 modules LED	Philips Fortimo LED DLM ES 3000lm/2000lm G2
Puissance racordée de la source lumineuse	44,5W
Puissance racordée du luminaire	44,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	4900lm
ULOR	1,7%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
Facteur de puissance du luminaire	PF > 0,9
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique	D
Courant d'appel	2,63A / 47,27µs

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 28, B 16A: 45, C 10A: 46, C 16A: 76

Accessoires Vendu séparément

3070XX0009	Réduction
154XX0010	Adaptateur de montage
7660XX0009	Réduction

Pièces détachées

0950020200	Kit de service électrique.

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
6017AL	ALUMINIUM	9006

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.