
NORLYS VISBY 6017

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 6017XX0009
06.11.2026 v.09.3
www.norlys.no



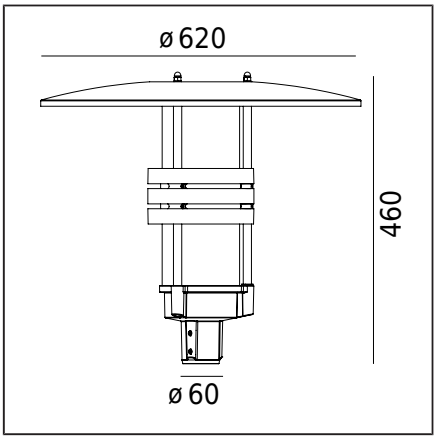

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φωτισμός με συμμετρική ως προς την περιστροφή διανομή φωτός (άμεσος/έμμεσος φωτισμός).
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό επιφανείας σχεδιασμένο να εγκαθίσταται σε ιστό φωτισμού με βάση στήριξης Ø60mm.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πλαστικό PMMA. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: τοποθέτηση σε στύλο Ø60mm. Το φωτιστικό πωλείται χωρίς καπέλο. Τα αξεσουάρ πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Καλώδιο H05VV-F 3G1, μήκους 4,5μ., για σύνδεση μέσα στον φωτιστικό στύλο (σε κατάλληλα επιλεγμένο ηλεκτρικό κιβώτιο εγκατάστασης). Δυνατότητα ελέγχου μονάδων LED (on / off): φωτισμός άνω και κάτω μονάδας, ή μόνο της άνω μονάδας (έμμεσο φως, 3000lm / 27W), ή μόνο της κάτω μονάδας (άμεσο φως, 2000lm / 17.5W).
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	5,4kg / 6,3kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	53cm x 23,5cm x 23,5cm

Τεχνικά δεδομένα

2 LED μονάδες	Philips Fortimo LED DLM ES 3000lm/2000lm G2
Ισχύς πηγής φωτός	44,5W
Ισχύς φωτιστικού	44,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	4900lm
ULOR	1,7%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
Φωτιστικό Power Factor	PF > 0,9
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας D

Ρεύμα εισροής	2,63A / 47,27μs

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 28, B 16A: 45, C 10A: 46, C 16A: 76

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3070XX0009	Μείωση
154XX0010	Προσαρμογέας τοποθέτησης
7660XX0009	Μείωση

Ανταλλακτικά

0950020200	Ηλεκτρικό κιτ συντήρησης.

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
6017AL	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	9006

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Ο LED δίαυλος πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.