
NORLYS VISBY 6017

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED



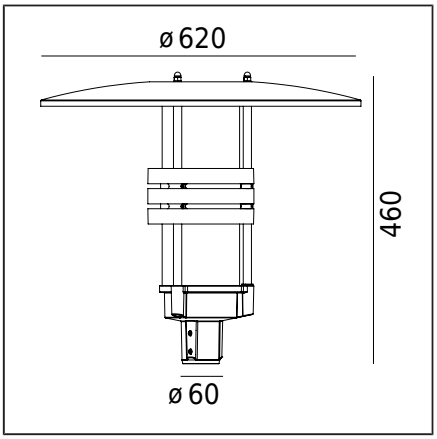

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce con distribuzione luminosa simmetrica rotazionale (luce diretta/indiretta).
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio d'illuminazione a superficie progettato per essere installato su un palo d'illuminazione con un supporto di montaggio di Ø60mm.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - PMMA plastica trasparente. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio di illuminazione: montaggio su palo Ø60mm. L'apparecchio di illuminazione è venduto senza cappello. Gli accessori devono essere ordinati separatamente.
Terminale	Cavo H05VV-F 3G1, lungo 4,5m, per il collegamento all'interno del palo di illuminazione (in un'apposita scatola di installazione elettrica) Possibilità di controllare i moduli LED (acceso/spento): illuminazione del modulo superiore e inferiore, o solo il modulo superiore (luce indiretta, 3000lm / 27W), o solo il modulo inferiore (luce diretta, 2000lm / 17.5W)
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato
Peso apparecchio netto / lordo	5,4kg / 6,3kg
Dimensioni della scatola [cm]	53cm x 23,5cm x 23,5cm

Dati tecnici

2 moduli LED	Philips Fortimo LED DLM ES 3000lm/2000lm G2
Potenza della sorgente luminosa	44,5W
Potenza del lume.	44,5W
Flusso luminoso della lampada	4900lm
ULOR	1,7%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF > 0,9
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D	
Corrente di spunto	2,63A / 47,27µs

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 28, B 16A: 45, C 10A: 46, C 16A: 76

Accessori venduto separatamente

3070XX0009	Riduzione
154XX0010	Adattatore di montaggio
7660XX0009	Riduzione

Parti di ricambio

0950020200	Kit di servizio elettrico.

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
6017AL	ALLUMINIO	9006

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.