
NORLYS VISBY 6017

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 6017XX0009
06.11.2026 v.09.3
www.norlys.no



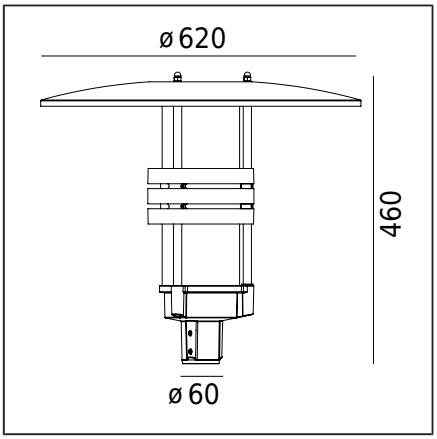

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lys med roterende symmetrisk lysfordeling (direkte/indirekte lys).
Karakteristikkene til armaturet	Overflatemontert armatur designet for å bli installert på en lysstolpe med en monteringsstang på Ø60 mm.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning.
Monteringsmetode	Feste av armaturet: montering på Ø60mm stolpe. Armaturet selges uten hatt. Tilbehør må bestilles separat.
Terminal	H05VV-F 3G1 kabel, 4,5m lang, for tilkobling inne i lysstolpen (i riktig valgt elektrisk installasjonsboks). Mulighet for å kontrollere LED-moduler (på/av): øvre og nedre modulbelysning, eller bare den øvre modulen (indirekte lys, 3000lm / 27W), eller bare den nedre modulen (direkte lys, 2000lm / 17,5W).
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	5,4kg / 6,3kg
Forpakningsstørrelse [cm]	53cm x 23,5cm x 23,5cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Philips Fortimo LED DLM ES 3000lm/2000lm G2
Effekt W	44,5W
Armatureffekt	44,5W
Modul lumen	4900lm
ULOR	1,7%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Virkningsgrad	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse	A G D
Inrush current	2,63A / 47,27µs

Antall armaturer på automatsikring
B 10A: 28, B 16A: 45, C 10A: 46, C 16A: 76

Tilbehør Selges separat

3070XX0009	Reduksjon
154XX0010	Monteringsadapter
7660XX0009	Reduksjon

Reservedeler

0950020200	Elektrisk servicepakke.

Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.