
VISBY 6017

Visby 6017XX0009
06.11.2026 v.09.3
www.norlys.no



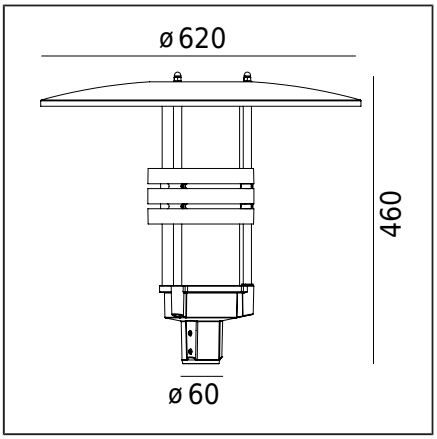

Тип светильника

Характеристики светильника	Накладной светильник, предназначенный для установки на осветительную опору с монтажным постом Ø60мм.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	5,4kg / 6,3kg
Размеры коробки [cm]	53cm x 23,5cm x 23,5cm

Технические данные

2 светодиодных модуля	Philips Fortimo LED DLM ES 3000lm/2000lm G2
Мощность источника света	44,5W
Мощность светильника	44,5W
Лампа светового потока	4900lm
ULOR	1,7%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,9
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. D

Пусковой ток	2,63A / 47,27µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 28, B 16A: 45, C 10A: 46, C 16A: 76

аксессуары продано отдельно

3070XX0009	Сокращение
154XX0010	Монтажный адаптер
7660XX0009	Сокращение

Запасные части

0950020200	Электрический сервисный набор.

Файлы для скачивания

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6017AL	АЛЮМИНИЙ	9006

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no