
NORLYS VISBY 6017

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED



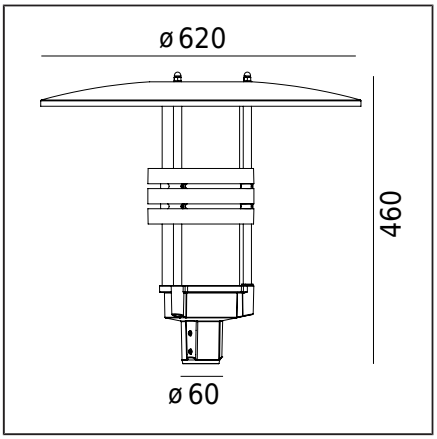

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo s rotačne symetrickým rozložením svetla (priame/nepriame svetlo).
Charakteristiky svietidla	Povrchovo montované svietidlo navrhnuté na inštaláciu na osvetľovací stĺp s montážnym stojanom Ø60mm.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: montáž na stĺp s Ø60mm. Svietidlo sa predáva bez klobúka. Príslušenstvo musí byť objednané samostatne.
Terminál	Kábel H05VV-F 3G1, dĺžka 4,5m, na pripojenie vo vnútri osvetľovacieho stĺpa (v primerane zvolenej elektroinštalačnej krabici). Možnosť ovládania LED modulov (zapnutie / vypnutie): osvetlenie horného a dolného modulu, alebo iba horného modulu (nepriame svetlo, 3000lm / 27W), alebo iba dolného modulu (priame svetlo, 2000lm / 17.5W).
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný
Hmotnosť svietidla netto / brutto	5,4kg / 6,3kg
Rozmery krabice [cm]	53cm x 23,5cm x 23,5cm

Technické údaje

2 LED moduly	Philips Fortimo LED DLM ES 3000lm/2000lm G2
Výkon svetelného zdroja	44,5W
Príkon svietidla	44,5W
Svetelný tok lampy	4900lm
ULOR	1,7%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
Svietidlo Power Factor	PF > 0,9
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti	A G D
Nábehový prúd	2,63A / 47,27µs

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 28, B 16A: 45, C 10A: 46, C 16A: 76

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3070XX0009	Redukcia
154XX0010	Adaptér na montáž
7660XX0009	Redukcia

Náhradné diely

0950020200	Elektrický servisný kit.

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
6017AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.