
NORLYS VISBY 6017

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 6017XX0009
06.11.2026 v.09.3
www.norlys.no



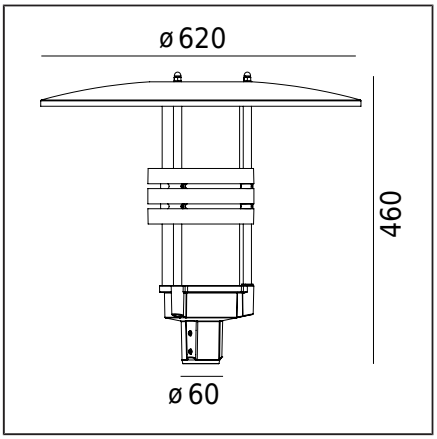

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Світло з обертально-симетричним розподілом світла (пряме/непряме світло).
Характеристики світильника	Світильник накладного типу, призначений для встановлення на освітлювальній опорі з кріпильним елементом Ø60 мм.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: встановлення на стовп Ø60 мм. Світильник продається без капелюха. Аксесуари необхідно замовляти окремо.
Термінал	Кабель H05VV-F 3G1, довжина 4,5 м, для підключення всередині освітлювальної опори (в правильно підібраній коробці електромонтажу). Можливість керування світлодіодними модулями (увімк./вимк.): верхнє та нижнє освітлення модуля, або тільки верхнього модуля (непряме світло, 3000lm / 27W), або тільки нижнього модуля (пряме світло, 2000lm / 17.5W).
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	5,4kg / 6,3kg
Розміри коробки [cm]	53cm x 23,5cm x 23,5cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Philips Fortimo LED DLM ES 3000lm/2000lm G2
Потужність джерела світла	44,5W
Потужність світильника	44,5W
Світловий потік лампи	4900lm
ULOR	1,7%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Світильник Power Factor	PF > 0,9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності D

Пусковий струм	2,63A / 47,27µs

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 28, **B 16A**: 45, **C 10A**: 46, **C 16A**: 76

Аксесуари продається окремо

3070XX0009	Зменшення
154XX0010	Монтажний адаптер
7660XX0009	Зменшення

Запасні частини

0950020200	Електричний сервісний комплект.

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
6017AL	АЛЮМІНІЙ	9006

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.