
NORLYS VISBY 6018

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | No Dim

Visby 6018XX0009
06.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



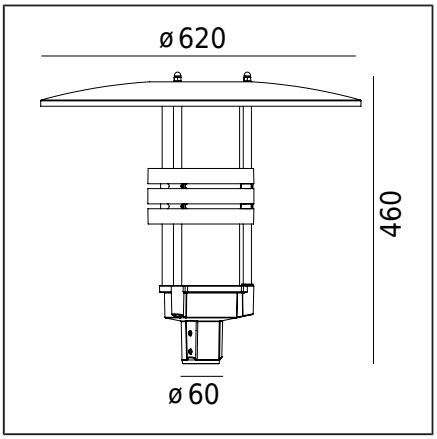

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Έμμεσος φωτισμός με συμμετρική κατανομή φωτός.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό σώμα κορυφής για εγκατάσταση σε στύλο φωτισμού με καπάκι στήριξης Ø60mm. Το φωτιστικό πωλείται χωρίς καπέλο.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πλαστικό PMMA. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: τοποθέτηση σε στύλο Ø60mm. Τα εξαρτήματα πρέπει να παραγγελθούν χωριστά.
Τερματικό	Καλώδιο H05VV-F 3G1, μήκους 4,5μ., για σύνδεση μέσα στον φωτιστικό ιστό (σε κατάλληλα επιλεγμένο κουτί ηλεκτρικής εγκατάστασης).
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	5,3kg / 6,15kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	53cm x 23,5cm x 23,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo LED DLM ES 3000lm G2
Ισχύς πηγής φωτός	27W
Ισχύς φωτιστικού	27W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	2950lm
ULOR	1,7%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,90
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D

Ρεύμα εισροής	2,63A/47,27μs

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3070XX0009	Μείωση
154XX0010	Προσαρμογέας τοποθέτησης
7660XX0009	Μείωση

Ανταλλακτικά

0905770101	Ηλεκτρικό κιτ συντήρησης.

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
6018AL	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	9006
6018GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Ο LED δίαυλος πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.