
NORLYS VISBY 6018

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | No Dim

Visby 6018XX0009
06.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



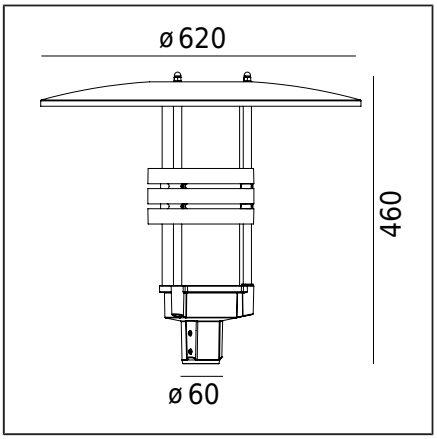

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Indirekt fény forgási szimmetrikus fényeloszlással.
A lámpatest jellemzői	Oszlop tetejére szerelhető lámpa Ø60mm átmérőjű rögzítő sapkával rendelkező világítóoszlopra történő felszereléshez. A lámpa kalap nélkül kapható.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: Ø60mm átmérőjű oszlophoz való rögzítés. A tartozékokat külön kell megrendelni.
Terminál	H05VV-F 3G1 kábel, 4,5 m hosszú, a világító oszlop belsejében való csatlakozáshoz (megfelelően kiválasztott elektromos szerelődobozban).
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	5,3kg / 6,15kg
Doboz méretei [cm]	53cm x 23,5cm x 23,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo LED DLM ES 3000lm G2
Fényforrás teljesítmény	27W
Lámpatest teljesítmény	27W
Lámpa fényáram	2950lm
ULOR	1,7%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
Power Factor lámpatest	PF>0,90
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	A D
Bekapcsolási áram	2,63A/47,27µs

Kiegészítők Külön megvásárolható

3070XX0009	Csökkenés
154XX0010	Szerelőadapter
7660XX0009	Csökkenés

Alkatrészek

0905770101	Elektromos szervizkészlet.

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
6018AL	ALUMÍNIUM	9006
6018GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.