
NORLYS VISBY 6018

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | No Dim

Visby 6018XX0009
06.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



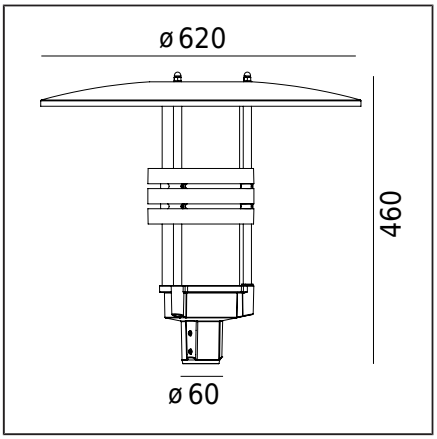

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Indirekte lys med roterende symmetrisk lysfordeling.
Karakteristikkene til armaturet	Pullertarmatur for montering på en lyktestolpe med Ø60 mm monteringshette. Armaturen selges uten hatt.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: montering på Ø60mm stolpe. Tilbehør må bestilles separat.
Terminal	H05VV-F 3G1 kabel, 4,5m lang, for tilkobling inne i lysstolpen (i passende valgt elektrisk installasjonsboks).
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	5,3kg / 6,15kg
Forpakningsstørrelse [cm]	53cm x 23,5cm x 23,5cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo LED DLM ES 3000lm G2
Effekt W	27W
Armatureffekt	27W
Modul lumen	2950lm
ULOR	1,7%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Virkningsgrad	PF>0,90
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse A G D	
Inrush current	2,63A/47,27µs

Tilbehřr Selges separat

3070XX0009	Reduksjon
154XX0010	Monteringsadapter
7660XX0009	Reduksjon

Reservedeler

0905770101	Elektrisk servicepakke.

Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.