
NORLYS VISBY 6018

Visby 6018XX0009
06.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



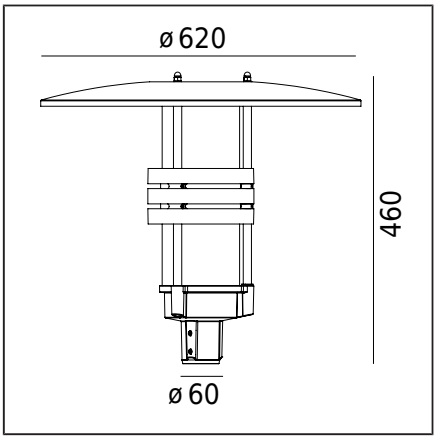

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Indirekt ljus med rotationssymmetrisk ljusfördelning.
Armaturens egenskaper	Stolparmatur för installation på en belysningsstolpe med Ø60mm monteringslock. Armaturen säljs utan hatt.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: montering på Ø60mm stolpe. Tillbehör måste beställas separat.
Terminal	H05VV-F 3G1 kabel, 4,5 m lång, för anslutning inuti belysningsstolpen (i en lämpligt vald elinstallationsdosa).
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	5,3kg / 6,15kg
Förpackning mått [cm]	53cm x 23,5cm x 23,5cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo LED DLM ES 3000lm G2
Led modul effekt	27W
Armatur effekt	27W
Lumen modul	2950lm
ULOR	1,7%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF>0,90
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D	
Inrush current	2,63A/47,27µs

Tillbehör Säljs separat

3070XX0009	Reducer
154XX0010	Monteringsadapter
7660XX0009	Reducer

Reservdelar

0905770101	Elektriskt servicekit.

Filer som kan laddas ned

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.