
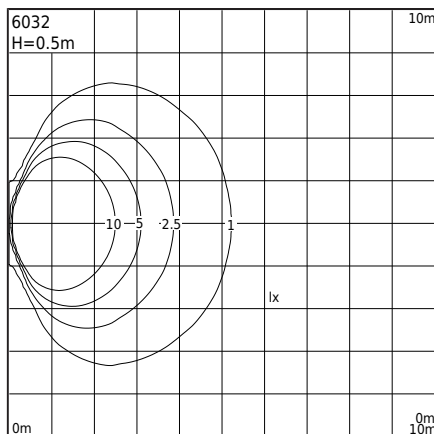
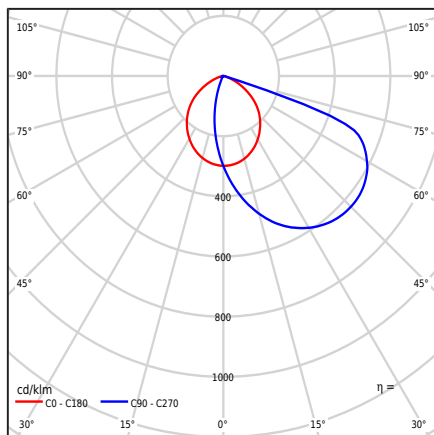
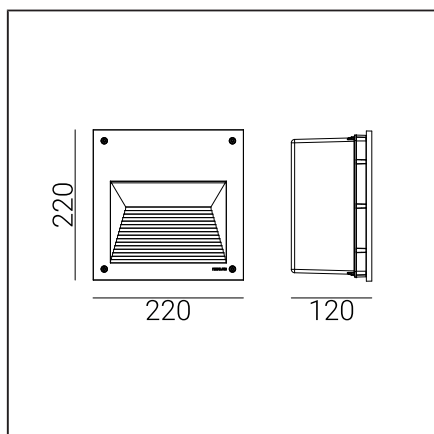


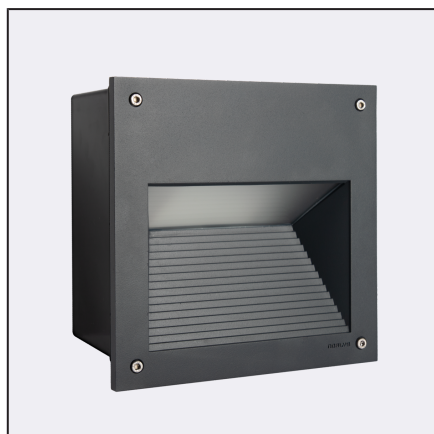

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo je přizpůsobeno pro osvětlení schodů, stupňů, schodišť, cest pro stropní osvětlení a realizaci jiných architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, satén. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: zapuštěné do stěny - otvor 215x215x115, montáž do vrstvené stěny - otvor 200x200x95 Podle příložených montážních pokynů
Terminál	Připojovací svorky: max 5x1.5mm ² Možnost připojení svítidla do smyček max. 5x1.5mm ² Kulatý izolovaný kabel s průměrem Ø7...10.5mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj DALI / TD Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Ovládání osvětlení	Řízení osvětlení v systému: DALI2/TD.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,06kg / 2,3kg
Rozměry krabice [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
Rozměry svítidla [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	11W
Příkon svítidla	13,8W
Světelný tok lampy	2006lm
Světelný tok svítidla	877lm
Účinnost svítidla	63,6lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,98
Faktor THD	10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:

- Pro průhledný difuzor
- Pro LED barvu 2700K [I/I]
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)

Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

Záběhový proud	30A / 100μs
Hodnocení BUG	B1-U1-G0

Náhradní díly

ZS6032zx0010	Sada na opravu.
--------------	-----------------

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6031GR	GRAFIT	7016
6031AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.