
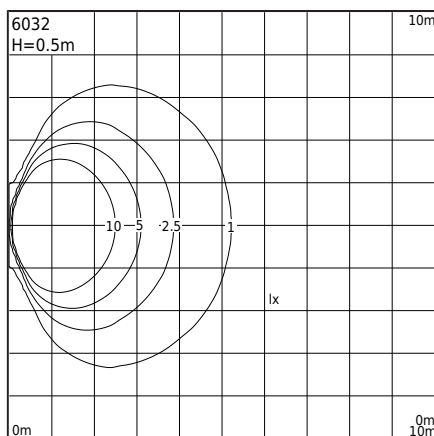
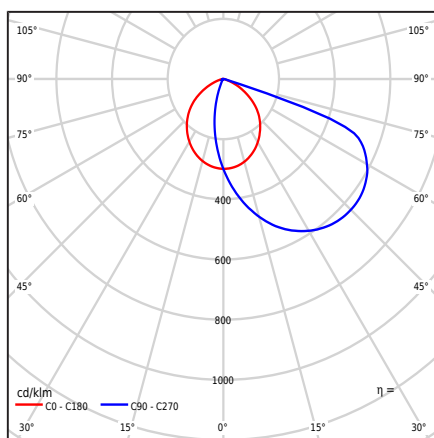
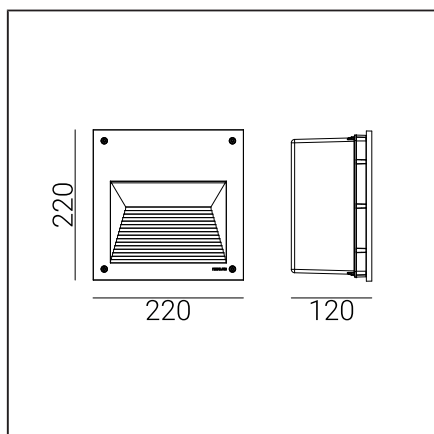


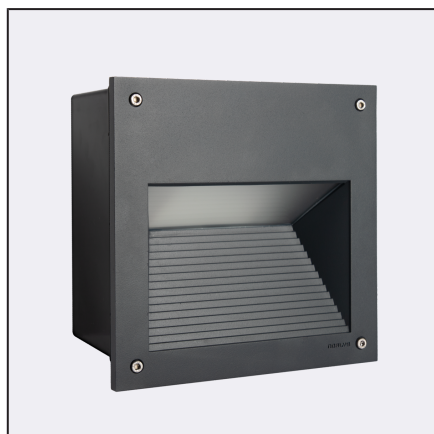

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire encastré mural.
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Le luminaire est adapté pour éclairer les escaliers, les marches, les escaliers, les cheminements pour l'éclairage au plafond et la mise en œuvre d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, satin. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : encastré dans le mur - trou 215x215x115, montage dans un mur en couches - trou 200x200x95. Selon les instructions de montage jointes.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x1.5mm ² Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max. 5x1.5mm ² Câble isolé rond d'un diamètre de Ø7...10.5mm
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI / TD Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de l'éclairage dans le système: DALI2/TD.
Poids du luminaire net / brut	2,06kg / 2,3kg
Dimensions du carton [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
Dimensions du luminaire [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Données techniques

Module LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (cf Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	11W
Puissance racordée du luminaire	13,8W
Flux lumineux de la source lumineuse	2006lm
Flux lumineux du luminaire	877lm
Efficacité lumineuse du luminaire	63,6lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,98
Facteur THD	10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique /

Optionnellement, le luminaire est également disponible :

- Pour diffuseur transparent.
- Pour couleur LED 2700K [I/I].
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le département des ventes de Norlys.

Courant d'appel	30A / 100µs
Évaluation BUG	B1-U1-G0

Pièces détachées

ZS6032zx0010	Kit de réparation.
--------------	--------------------



Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD

Fichiers photométriques format IES

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
6031AL	ALUMINIUM	9006
6031GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.