
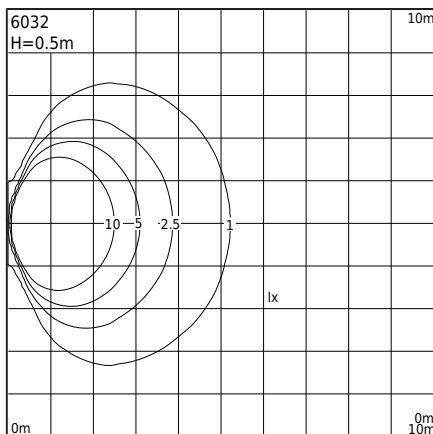
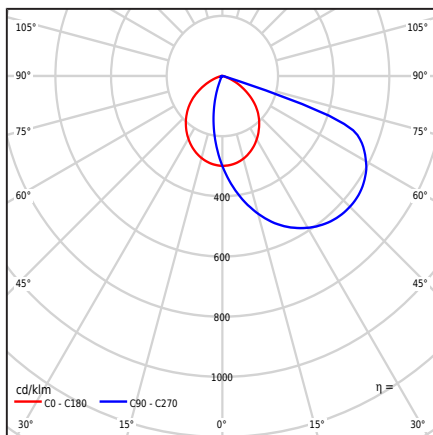
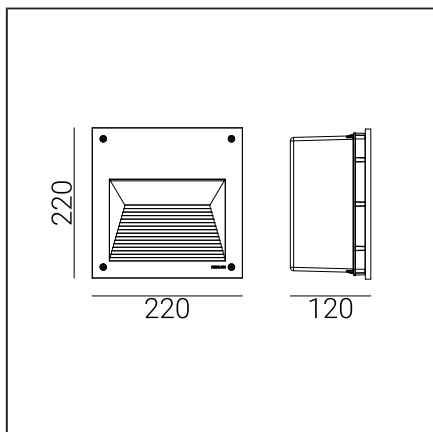


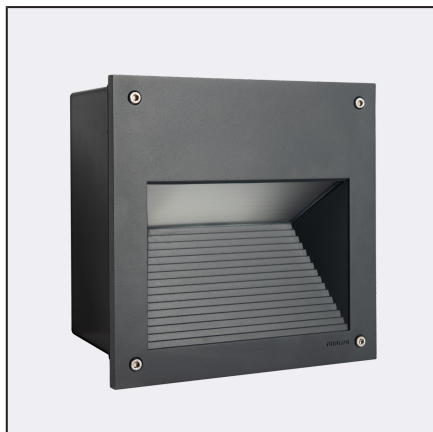

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διαχυτικός φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω ημισφαιρικό φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Το φωτιστικό προσαρμόζεται για να φωτίζει σκάλες, σκαλοπάτια, κλιμακαστάσια, διαδρόμους για φωτισμό οροφής και εφαρμογή άλλων αρχιτεκτονικών σχεδίων.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - ατσάλινο γυαλί, σατινέ. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: ενσωματωμένο στον τοίχο - τρύπα 215x215x115, τοποθέτηση σε στρωματοποιημένο τοίχο - τρύπα 200x200x95 Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 5x1.5mm ² Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους μέγιστο 5x1.5mm ² Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο Ø7...10.5mm
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονικό τροφοδοτικό DALI / TD Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Έλεγχος φωτισμού	Έλεγχος φωτισμού στο σύστημα: DALI2/TD.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,06kg / 2,3kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Ισχύς πηγής φωτός	11W
Ισχύς φωτιστικού	13,8W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	2006lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	877lm
Απόδοση του φωτιστικού	63,6lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμπόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,98
Συντελεστής THD	10%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό διατίθεται επίσης:

- Για διαφανή διαχύτη
 - Για χρώμα LED 2700K [1/1]
 - Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

Ρεύμα εισροής	30A / 100μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G0

Ανταλλακτικά

ZS6032zx0010	Κιτ επισκευής.
--------------	----------------

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο



Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
6031AL	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	9006
6031GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.