
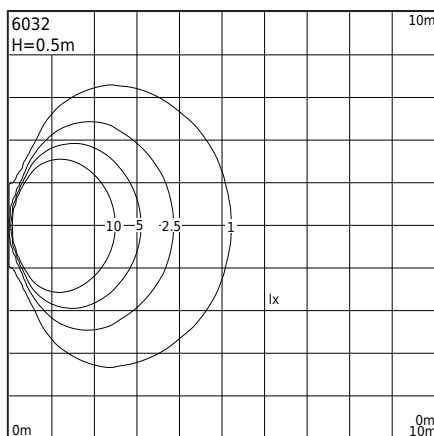
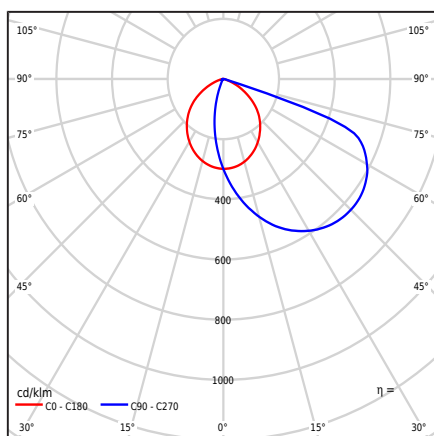
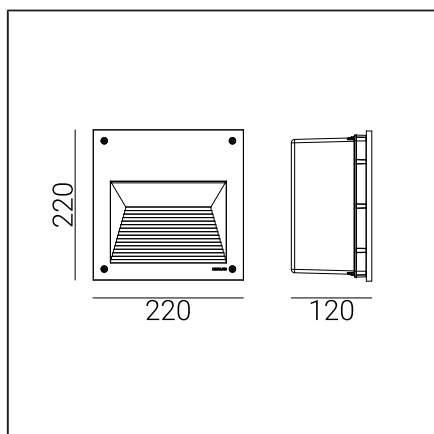


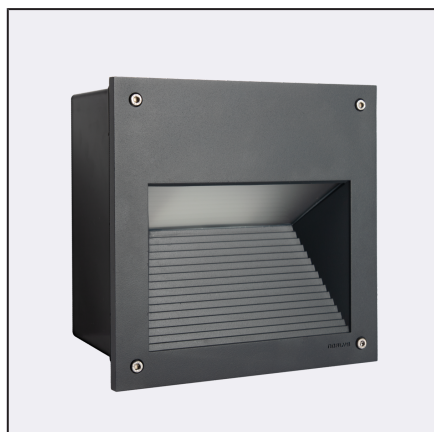

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	O luminária é adaptado para iluminar escadas, degraus, escadarias, passeios para iluminação de teto e implementação de outros conceitos arquitetônicos

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, acetinado. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do luminária: embutida na parede - furo 215x215x115, montagem em parede em camadas - furo 200x200x95 De acordo com as instruções de montagem anexas
Terminal	Terminais de conexão: máximo 5x1,5mm ² Possibilidade de conectar a luminária em laços de máx. 5x1,5mm ² Cabo redondo isolado com diâmetro de $\varnothing 7 \dots 10,5$ mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI / TD Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Controle de luz	Controle de iluminação no sistema: DALI2/TD.
Peso líquido/bruto do luminária	2,06 kg / 2,3kg
Dimensões da caixa [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
Dimensões da luminária [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	11W
Potência do luminário	13,8W
Fluxo luminoso da lâmpada	2006lm
Fluxo luminoso do luminária	877lm
Eficiência do luminária	63,6lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤ 1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤ 0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,98
Fator THD	10%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:

- Para difusor transparente
 - Para LED cor 2700K [I/I]
 - Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	30A / 100 μ s
Classificação BUG	B1-U1-G0

Peças de reposição

ZS6032zx0010	Kit de reparo.
--------------	----------------

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	



Índices

Índice	Cor	RAL
6031AL	ALUMÍNIO	9006
6031GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.