
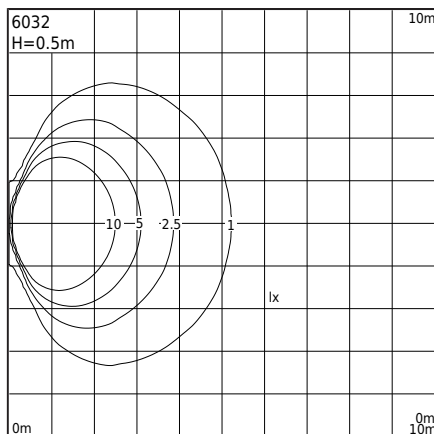
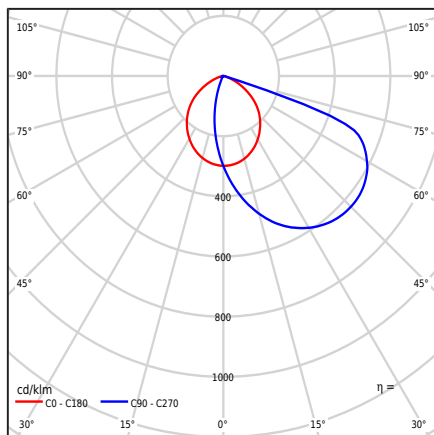
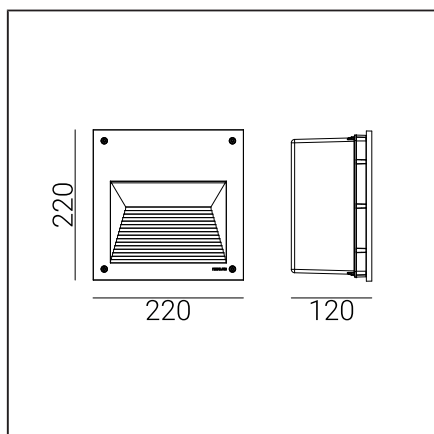


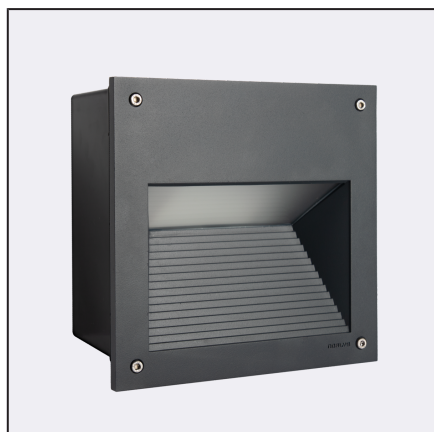

Typ svetidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svetidla	Svetidlo je prispôbené na osvetlenie schodov, stupňov, schodišť, chodníkov pre stropné osvetlenie a realizáciu iných architektonických konceptov

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - bezpečnostné sklo, satén. Silikónové tesnenie. EPDM prechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svetidla: zabudované v stene - otvor 215x215x115, montáž v vrstvenej stene - otvor 200x200x95 Podľa pripojeného návodu na montáž
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x1.5mm ² Možnosť prepojenia svetidla v slučkách max. 5x1.5mm ² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom ø7...10.5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, DALI / TD elektronický zdroj napájania Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Ovládanie osvetlenia	Riadenie osvetlenia v systéme: DALI2/TD.
Hmotnosť svetidla netto / brutto	2,06kg / 2,3kg
Rozmery krabice [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
Rozmery svetidla [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (☞ Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Výkon svetelného zdroja	11W
Přikon svetidla	13,8W
Svetelný tok lampy	2006lm
Svetelný tok svetidla	877lm
Účinnosť svetidla	63,6lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svetidlo Power Factor	PF 0,98
Faktor THD	10%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti / ☞ EPREL

Voliteľne je svetidlo dostupné aj:

- Pre transparentný difúzor
- Pre LED farbu 2700K [I/I]
- Pre inú farbu svetidla (podľa farebnej palety RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s Obchodným oddelením Norlys

Nábohový prúd	30A / 100µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G0

Náhradné diely

ZS6032zx0010	Súprava na opravu.
--------------	--------------------

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	



Indexy

Register	Farba	RAL
6031GR	GRAFIT	7016
6031AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.