
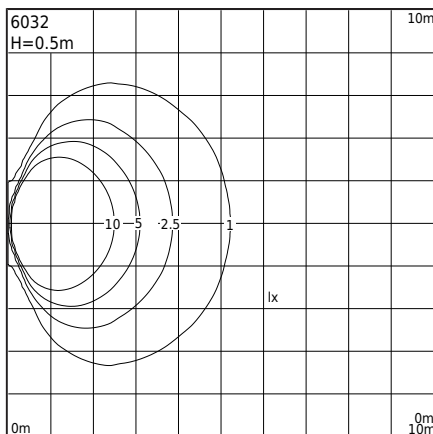
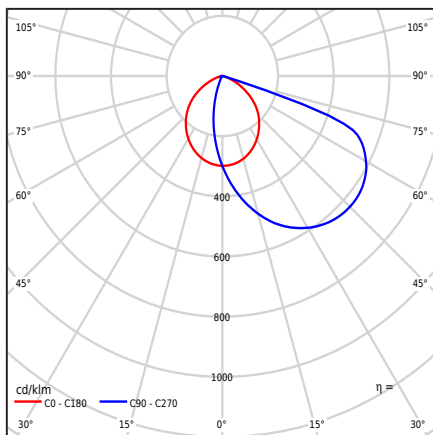
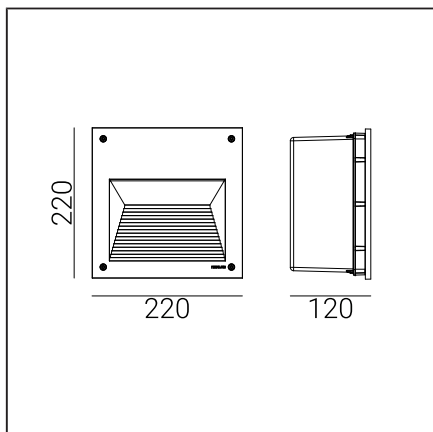


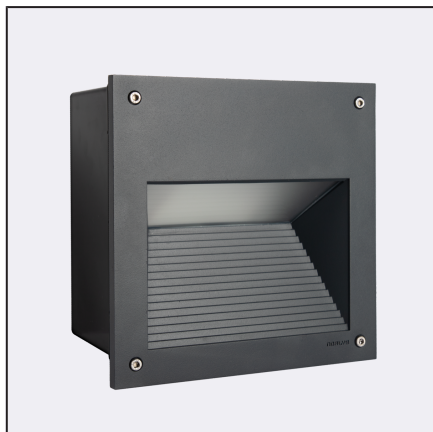

Тип світильника

Тип світильника	Вбудований настінний світильник
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник адаптований для освітлення сходів, сходінок, сходових клітин, доріжок для стельового освітлення та реалізації інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - безпечне скло, сатин. Силіконова прокладка. Кабельний ввід EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: вбудовування в стіну - отвір 215x215x115, монтаж в багатошарову стіну - отвір 200x200x95 Відповідно до доданих інструкцій з монтажу
Термінал	Клеми для підключення: макс. 5x1.5мм ² Можливість підключення світильника в петлях макс. 5x1.5мм ² Круглий ізолюваний кабель діаметром Ø7...10.5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення DALI / TD Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Керування освітленням у системі: DALI2/TD.
Вага світильника нетто / брутто	2,06kg / 2,3kg
Розміри коробки [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
Розміри світильника [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	11W
Потужність світильника	13,8W
Світловий потік лампи	2006lm
Світловий потік світильника	877lm
Ефективність світильника	63,6lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,98
Фактор THD	10%
Температура та рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності **A** / **EPREL**

Світильник також доступний за бажанням:

- з прозорим дифузором
 - зі світлодіодним кольором 2700K [1/1]
 - з іншим кольором світильника (згідно з колірною палітрою RAL)
- Умови продажу та інша інформація надаються після зв'язку з відділом продажів Norlys

Пусковий струм	30A / 100µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G0

Запасні частини

ZS6032zx0010	Комплект для ремонту.
--------------	-----------------------

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	



Індекси

Індекс	Колір	RAL
6031AL	АЛЮМІНІЙ	9006
6031GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.