
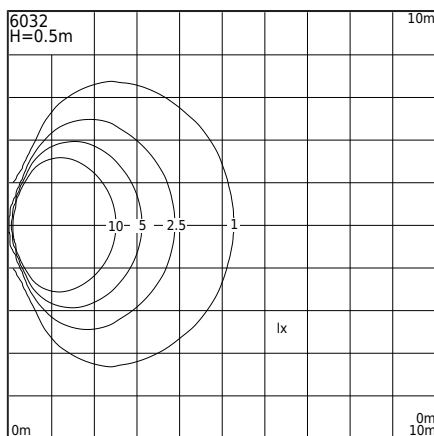
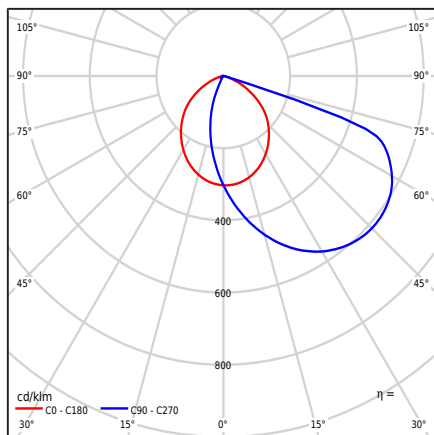
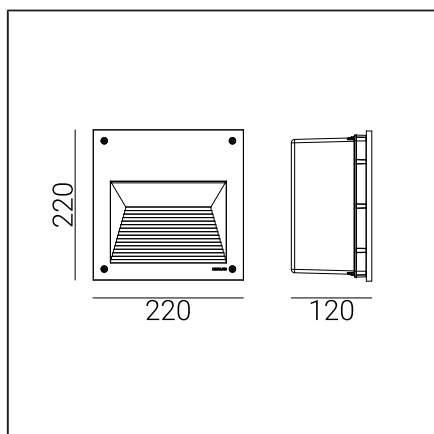


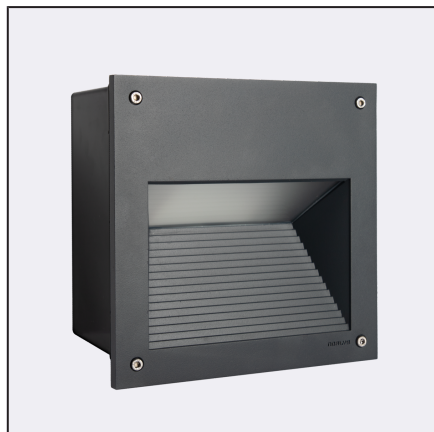

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Falba süllyeszthető lámpa
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	A lámpatestet a lépcsők, lépcsősorok, lépcsőházak, mennyezeti világítás ösvényeinek megvilágításához és más építészeti koncepciók megvalósításához alakították ki

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, szatén Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Világítótest szerelése: falba beágyazva - lyuk 215x215x115 réteges falba szerelve - lyuk 200x200x95 A mellékelt szerelési útmutatónak megfelelően
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 5x1.5mm ² A lámpatest összekötési lehetősége hurkokban, max. 5x1.5mm ² Kerek szigetelt kábel Ø7...10.5mm átmérővel
Fényszabályozás	Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,06kg / 2,3kg
Doboz méretei [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
A lámpatest méretei [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	11W
Lámpatest teljesítmény	13,8W
Lámpa fényáram	189lm
Világító fényáram	904lm
A lámpatest hatékonysága	65,5lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,98
THD tényező	10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Optionálisan a lámpatest elérhető:

- Átlátszó diffúzorral
- 2700K LED színben [I/I]
- A lámpatest különböző színeiben (a RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és egyéb információk, a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	30A / 100µs
BUG értékelés	B1-U1-G0

Alkatrészek

ZS6032zx0010	Javítókészlet.
--------------	----------------

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	



Indexek

Index	Szín	RAL
6032AL	ALUMÍNIUM	9006

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.