
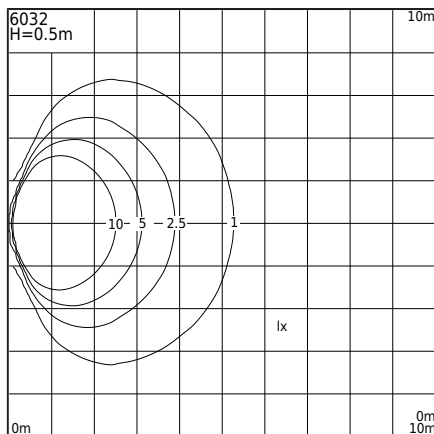
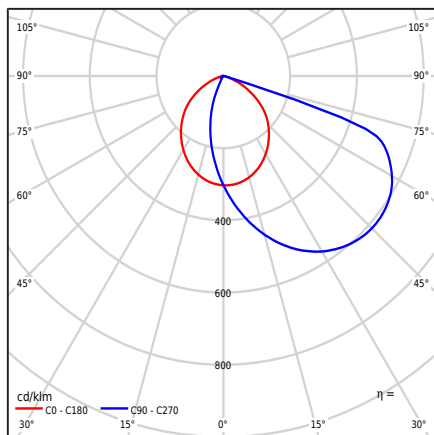
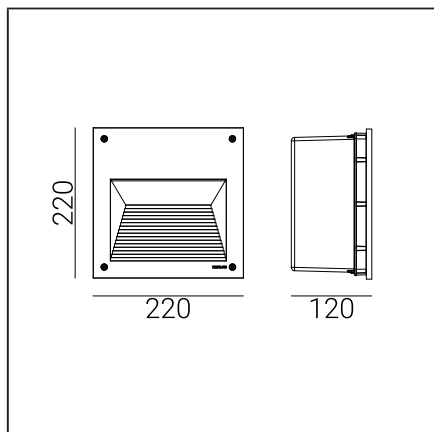


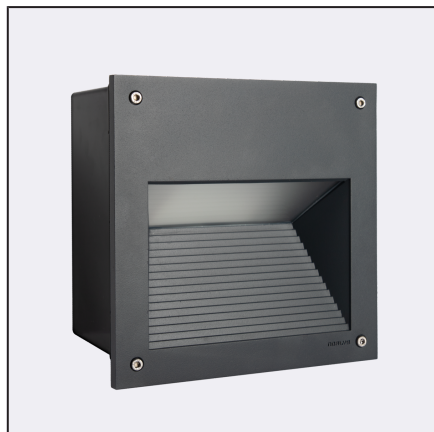

Тип светильника

Характеристики светильника

Светильник предназначен для освещения лестниц, ступеней, лестничных пролетов, дорожек, для потолочного освещения и реализации других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Управление освещением в системе: DALI2/TD.
Вес светильника нетто / брутто	2,06kg / 2,3kg
Размеры коробки [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
Размеры светильника [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	11W
Мощность светильника	13,8W
Лампа светового потока	1891lm
Световой световой поток	904lm
Эффективность светильника	65,5lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Фактор THD	10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Пусковой ток	30A / 100μs
Оценка BUG	B1-U1-G0

Запасные части

ZS6032zx0010	Набор для ремонта.
--------------	--------------------

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6032AL	АЛЮМИНИЙ	9006

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.