
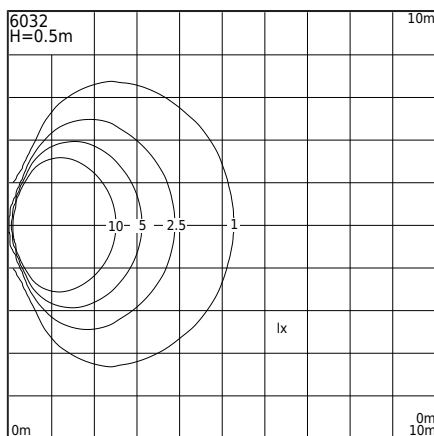
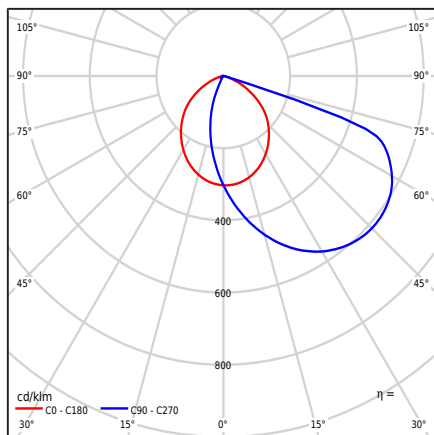
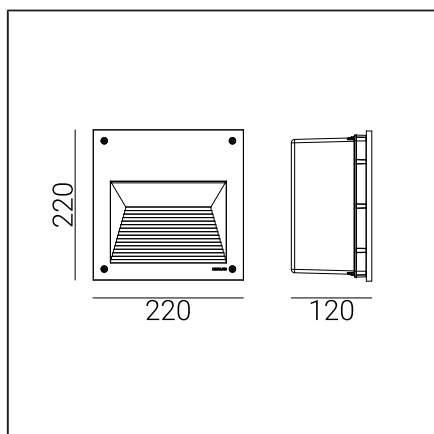


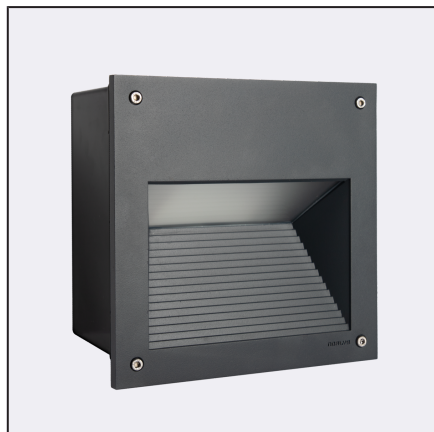

## Тип світильника

|                            |                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип світильника            | Вбудований настінний світильник                                                                                                                         |
| Фотометричне тіло          | Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері                                                                                                            |
| Характеристики світильника | Світильник адаптований для освітлення сходів, сходінок, сходових клітин, доріжок для стельового освітлення та реалізації інших архітектурних концепцій. |

## Загальна інформація

|                                 |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Матеріали                       | Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - безпечне скло, сатин. Силіконова прокладка. Кабельний ввід EPDM.                                        |
| Метод монтажу                   | Монтаж світильника: вбудований у стіну - отвір 215x215x115 монтаж у шаруватій стіні - отвір 200x200x95 Згідно з доданою інструкцією з монтажу                            |
| Термінал                        | Клеми для підключення: макс. 5x1.5mm <sup>2</sup> Можливість підключення світильника в петлях макс. 5x1.5mm <sup>2</sup> Круглий ізолюваний кабель діаметром Ø7...10.5mm |
| Тип джерела світла              | Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення DALI / TD Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.         |
| Керування освітленням           | Керування освітленням у системі: DALI2/TD.                                                                                                                               |
| Вага світильника нетто / брутто | 2,06kg / 2,3kg                                                                                                                                                           |
| Розміри коробки [cm]            | 22,5cm x 23cm x 15cm                                                                                                                                                     |
| Розміри світильника [cm]        | 22cm x 22cm x 12cm                                                                                                                                                       |

## Технічні дані

|                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Світлодіодний модуль                                 | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Таблиця даних) |
| Драйвер                                              | Так                                           |
| Тривалість роботи драйвера                           | 50000h                                        |
| Потужність джерела світла                            | 11W                                           |
| Потужність світильника                               | 13,8W                                         |
| Світловий потік лампи                                | 1891lm                                        |
| Світловий потік світильника                          | 904lm                                         |
| Ефективність світильника                             | 65,5lm/W                                      |
| ULOR                                                 | 0%                                            |
| Колірна температура                                  | 3000K                                         |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама)                | SDCM3                                         |
| Мерехтіння світла (Pst LM)                           | ≤1                                            |
| Ефект стробоскопа (SVM)                              | ≤0.4                                          |
| Індекс кольоропередачі CRI                           | 80                                            |
| L80TM-21 [wg LM-80]                                  | >102 000h                                     |
| L90 TM-21 [wg LM-80]                                 | >52 600h                                      |
| Світильник Power Factor                              | PF 0,98                                       |
| Фактор THD                                           | 10%                                           |
| Температура Ta рейтингу                              | +25°C                                         |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C                                   |

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності / EPREL

Світильник також доступний за бажанням:

- з прозорим дифузором
  - зі світлодіодним кольором 2700K [1/1]
  - з іншим кольором світильника (згідно з колірною палітрою RAL)
- Умови продажу та інша інформація надаються після зв'язку з відділом продажів Norlys

|                |             |
|----------------|-------------|
| Пусковий струм | 30A / 100µs |
| Рейтинг BUG    | B1-U1-G0    |

## Запасні частини

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| ZS6032zx0010 | Комплект для ремонту. |
|--------------|-----------------------|

## Файли для завантаження

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES |
| Посібник               |                        |



## Індекси

| Індекс | Колір    | RAL  |
|--------|----------|------|
| 6032AL | АЛЮМІНІЙ | 9006 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.