
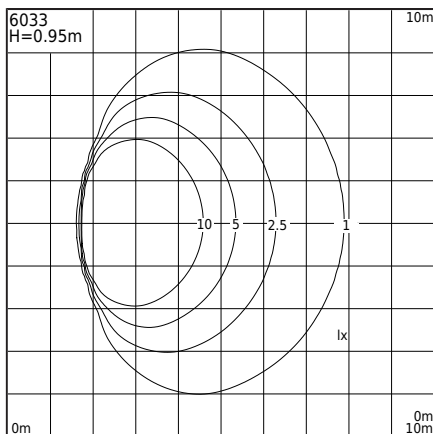
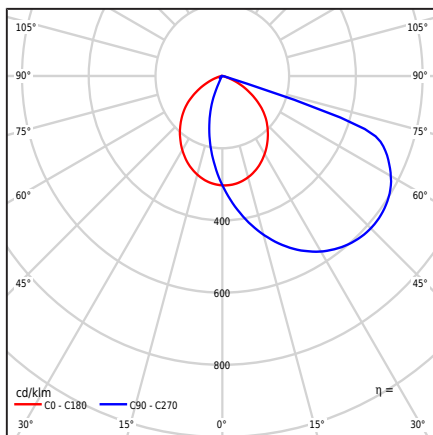


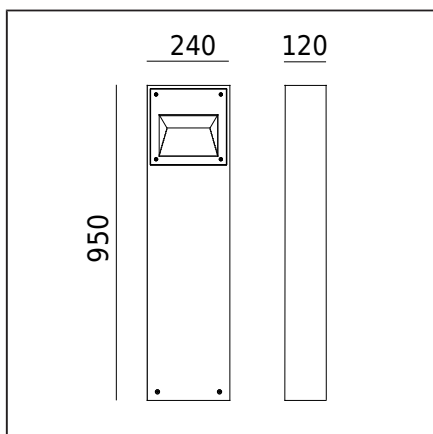

Typ svítidla

Fotometrické tělo

Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu

Charakteristiky svítidla

Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad, dalších soukromých prostor a veřejných zón.

Obecné informace

Materiály

Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, satén. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.

Metoda montáže

Montáž svítidla: 4 otvory $\varnothing 10\text{mm}$ s roztečí $61 \times 121\text{mm}$. Podle přiložených instalačních pokynů. Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně.

Terminál

Připojovací svorky: max $5 \times 2,5\text{mm}^2$, možnost připojení svítidla v okruhu max $5 \times 2,5\text{mm}^2$. Kabel v kulatém plášti s průměrem: $\varnothing 8 \dots 12\text{mm}$ nebo $\varnothing 10 \dots 14\text{mm}$.

Typ světelného zdroje

LED modul, elektronický napájecí zdroj DALI / TD. Výměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Výměnitelné ovládací zařízení odborníkem.

Ovládání osvětlení

Řízení osvětlení v systému: DALI2/TD.

Čistá / hrubá hmotnost svítidla

9,04kg / 9,75kg

Rozměry krabice [cm]

27,5cm x 15cm x 97,5cm

Rozměry svítidla [cm]

24cm x 12cm x 95cm

Technické údaje

Odolnost řidiče

50000h

Příkon světelného zdroje

11W

Příkon svítidla

13,8W

Světelný tok lampy

1891lm

Světelný tok svítidla

904lm

Účinnost svítidla

65,5lm/W

ULOR

0%

Teplota chromatičnosti

3000K

Konzistence barev (McAdamova elipsa)

SDCM3

Blikání světla (Pst LM)

≤ 1

Stroboskopický efekt (SVM)

$\leq 0,4$

Index podání barev CRI

80

L80TM-21 [wg LM-80]

>102 000h

L90 TM-21 [wg LM-80]

>52 600h

Svítidlo Power Factor

PF 0,98

Faktor THD

10%

Ta Jmenovitá teplota

+25°C

Rozsah provozní teploty okolí (temp.)

-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti / EPREL

Volitelně je svítidlo také k dispozici:

- pro transparentní stínidlo
- pro LED barvu 2700K [I/I]
- ve verzi s přepětovou ochranou (SPD)
- v jiné barvě svítidla (podle barevné palety RAL)

Podmínky prodeje a další informace dohodneme s prodejním oddělením Norlys.

Záběhový proud

30A / 100 μ s

Hodnocení BUG

B1-U1-G0

Příslušenství prodává se samostatně

112ZX0009

Kotvení do betonu

113GA0009

Zemní kotvení prvky

114GA0010

Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

ZS6033zx0009

Sada na opravu.



Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6033GR	GRAFIT	7016
6033AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.