
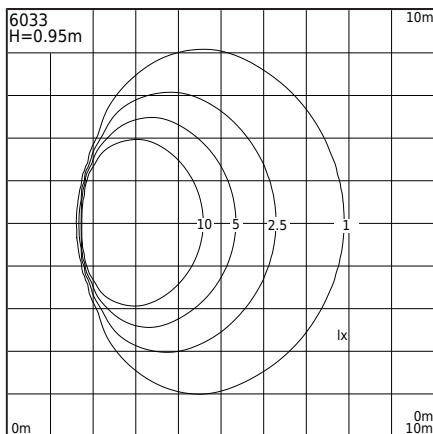
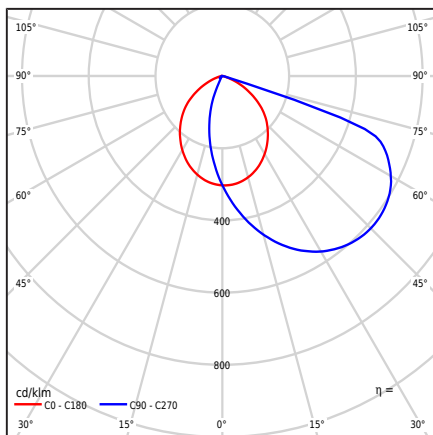


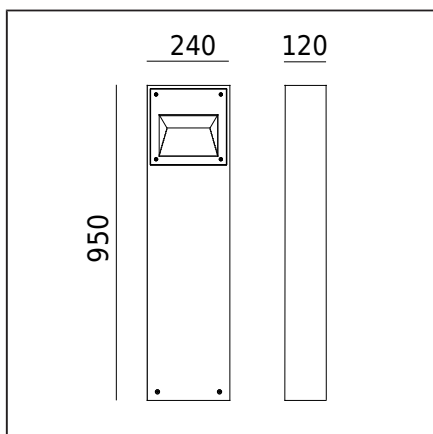

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti modernse disainiga. Aedade, teiste eramute alade ja avalike alade valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 4 ava ø10mm, vahe 61x121mm. Vastavalt kaasasolevatele paigaldusjuhiste. Teised tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 5x2.5mm², valgusti ühendamise võimalus ahelasse maksimaalselt 5x2.5mm². Kaabel ümaras ümbrises läbimõõduga: ø8...12mm või ø10...14mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas. Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valguse juhtimine	Valgustuse juhtimine süsteemis: DALI2/TD.
Valgusti kaal neto / bruto	9,04kg / 9,75kg
Kasti mõõtmed [cm]	27,5cm x 15cm x 97,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	24cm x 12cm x 95cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (ø Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	11W
Valgusti võimsus	13,8W
Lambi valgusvoog	1891lm
Valgusti valgusvoog	904lm
Valgusti tõhusus	65,5lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,98
THD tegur	10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:

- läbipaistva varju jaoks
 - LED-i värv 2700K [I/I] jaoks
 - versioonis, millel on pingevõrkkoormuse kaitse seade (SPD)
 - erineva valgusti värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- Müügitingimused ja lisainformatsioon tuleb Norlys Müügiesakonnaga kokku leppida.

Sissevoolu vool	30A / 100µs
BUG hindamine	B1-U1-G0

Tarvikud müüakse eraldi

112ZX0009	Ankur betoneerimiseks
113GA0009	Maapindankur
114GA0010	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZS6033zx0009	Remontkomplekt.
--------------	-----------------



Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6033AL	ALUMIINIUM	9006
6033GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.