NORLYS

NAMSOS 6033

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Namsos
6033XX0009
14.10.2026 v.09.19
www.norlys.no

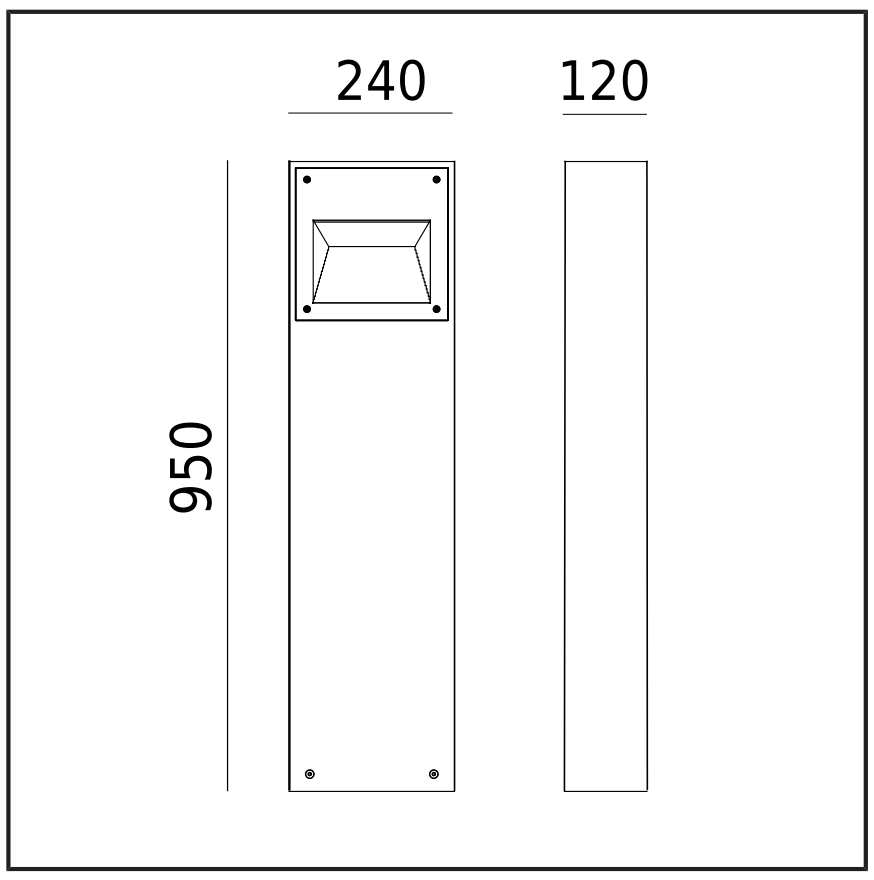

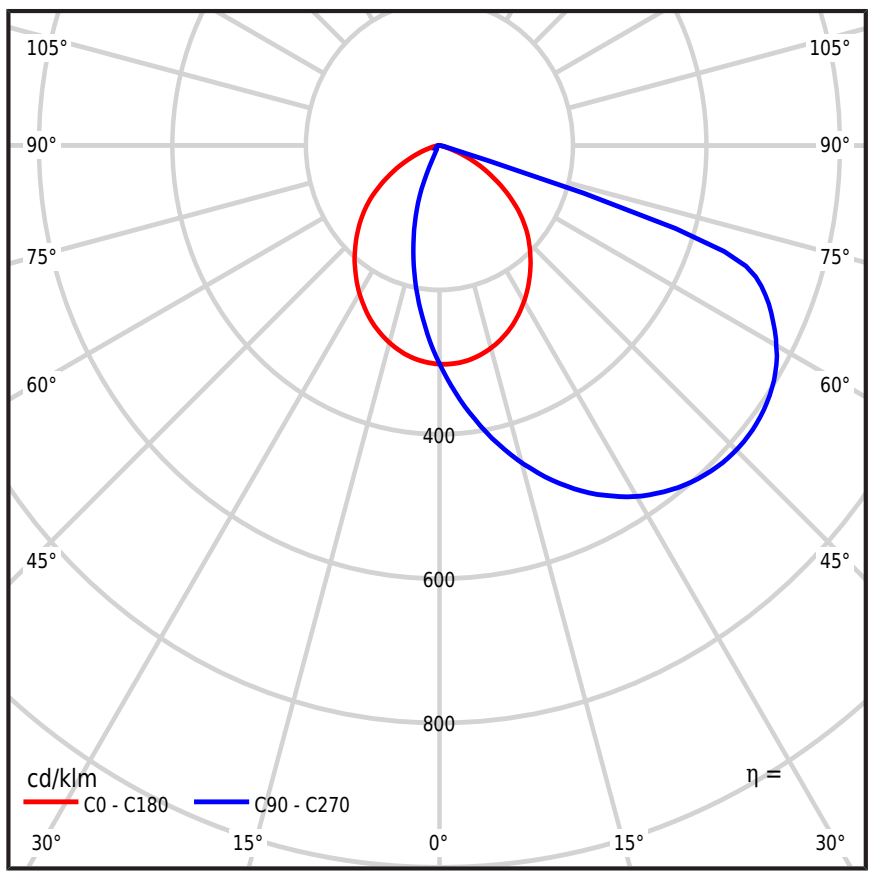

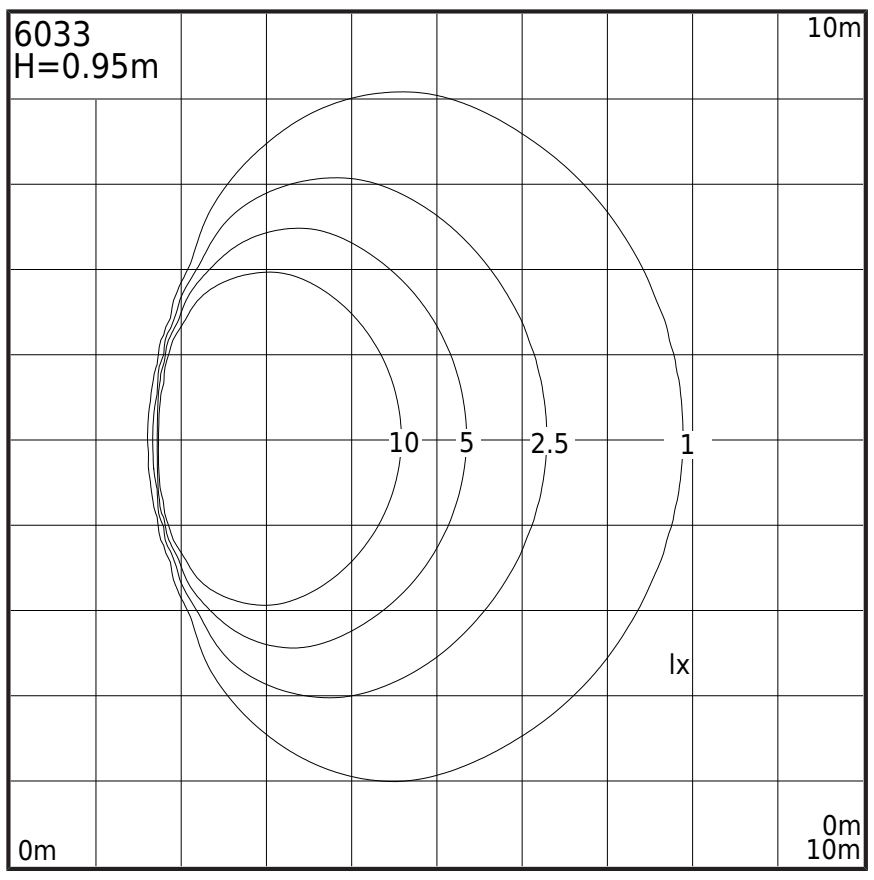

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Luminária com design moderno. Para iluminação de jardins, outras áreas privadas e zonas públicas.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, acetinado. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do dispositivo: 4 furos ø10mm com um espaçamento de 61x121mm. De acordo com as instruções de instalação inclusas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx 5x2.5mm², possibilidade de conectar a luminária em um loop máx 5x2.5mm². Cabo em bainha redonda com diâmetro: ø8...12mm ou ø10...14mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI / TD Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Controle de luz	Controle de iluminação no sistema: DALI2/TD.
Peso líquido/bruto do luminária	9,04kg / 9,75kg
Dimensões da caixa [cm]	27,5cm x 15cm x 97,5cm
Dimensões da luminária [cm]	24cm x 12cm x 95cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	11W
Potência do luminário	13,8W
Fluxo luminoso da lâmpada	1891lm
Fluxo luminoso do luminária	904lm
Eficiência do luminária	65,5lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,98
Fator THD	10%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para uma cúpula transparente
- para cor de LED 2700K [1/1]
- em uma versão com dispositivo de proteção contra surtos (DPS)
- em uma cor de luminária diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)

Termos de venda e informações adicionais, a serem acordados com o Departamento de Vendas Norlys.

Corrente de pico	30A / 100µs
Classificação BUG	B1-U1-G0

Acessórios vendido separadamente

112ZX0009	Âncora de concretagem
113GA0009	Âncora de solo
114GA0010	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

ZS6033zx0009	Kit de reparo.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, é necessário ler as instruções anexadas ao luminário. Os trabalhos de instalação e manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com os regulamentos aplicáveis. A condensação que pode ocorrer nos luminários é um fenômeno natural e não afeta a degradação do luminário.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
6033AL	ALUMÍNIO	9006
6033GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, é necessário ler as instruções anexadas ao luminário. Os trabalhos de instalação e manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com os regulamentos aplicáveis. A condensação que pode ocorrer nos luminários é um fenômeno natural e não afeta a degradação do luminário.