
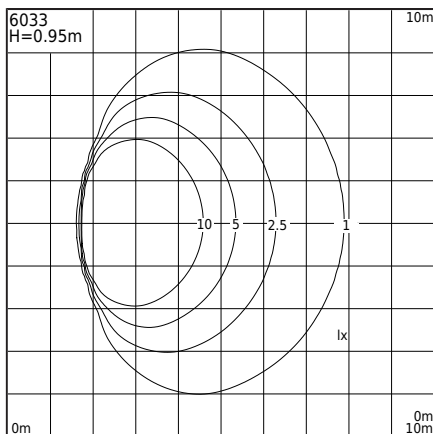
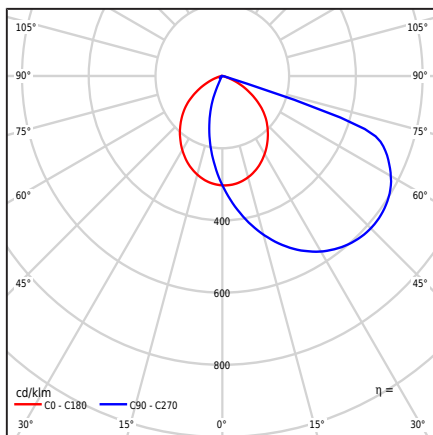


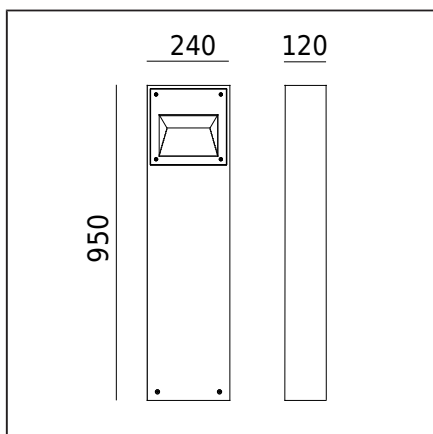

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	Armatur med modern design. För belysning av trädgårdar samt andra privata områden och offentliga platser.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - härdat, frostat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 4 hål $\varnothing$ 10mm med ett avstånd på 61x121mm. Enligt medföljande monteringsanvisning. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 5x2,5mm ² , möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 5x2,5mm ² . Kabel i rund hölje med diameter: $\varnothing$ 8...12mm eller $\varnothing$ 10...14mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI / TD elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollidon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning i systemet: DALI2/TD.
Armaturvikt netto / brutto	9,04kg / 9,75kg
Förpackning mått [cm]	27,5cm x 15cm x 97,5cm
Armaturens mått [cm]	24cm x 12cm x 95cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (P Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	11W
Armatur effekt	13,8W
Lumen modul	1891lm
Lumen ut	904lm
Armaturens effekt	65,5lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤ 1
Strobosc-effekt (SVM)	≤ 0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,98
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass / EPREL

Valfritt armatur också tillgänglig:

- för transparent skärm
- för LED-färg 2700K [1/1]
- i version med överspänningsskydd (SPD)
- för annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och övrig information, i samråd med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	30A / 100 μ s
BUG-bedömning	B1-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

112ZX0009	Ankare för ingjutning
113GA0009	Markankare
114GA0010	Adapter för betongfundament



Reservdelar

ZS6033zx0009

Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

Manualer

BIM Revit

BIM ArchiCAD