
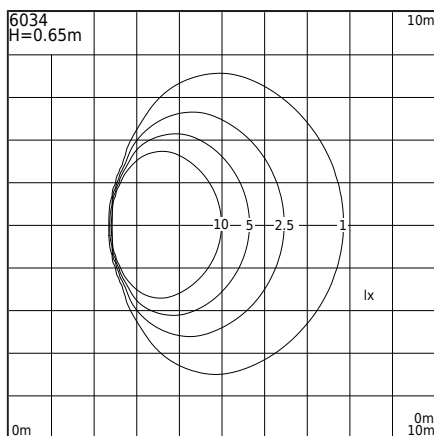
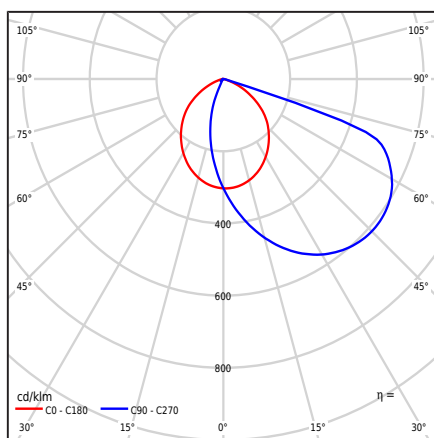


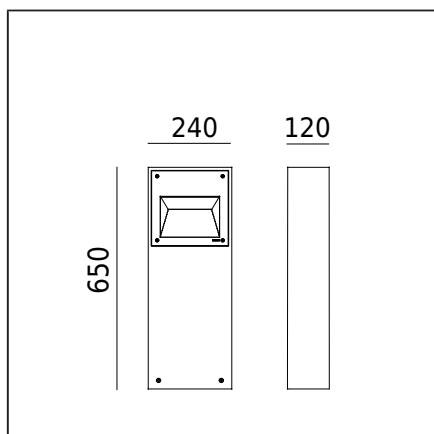

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit modernem Design. Zur Beleuchtung von Gärten und anderen privaten und öffentlichen Bereichen

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, satiniert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 4 Löcher ø10mm, Rastermaß 61x121mm Gemäß der beiliegenden Montageanleitung Andere Zubehöerteile müssen separat gekauft werden
Terminal	Anschlussklemmen: max. 5x2,5mm ² Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen von max. 5x2,5mm ² anzuschließen Rundkabel mit einem Durchmesser von: ø8...12mm oder ø10...14mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI / TD elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Lichtsteuerung	Lichtsteuerung im System: DALI2/TD.
Leuchtengewicht netto / brutto	6,99kg / 7,57kg
Boxabmessungen [cm]	27,5cm x 15cm x 68cm
Leuchtenabmessungen [cm]	24cm x 12cm x 65cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (ø Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	11W
Leuchtenleistung	13,8W
Lampenlichtstrom	189lm
Lichtstrom der Leuchte	904lm
Effizienz der Leuchte	65,5lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,98
THD-Faktor	10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:

- Für transparenten Diffusor
- Für LED-Farbe 2700K [I/I]
- Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- Für eine andere Farbe der Leuchte (nach der RAL-Farbpalette)
- Für eine andere Leuchtenhöhe

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen, nach Kontakt mit der Verkaufsabteilung von Norlys

Einschaltstrom	30A / 100µs
BUG-Bewertung	B1-U1-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 25, B 16A: 40, C 10A: 37, C 16A: 60

Zubehör separat erhältlich

112ZX0009	Anker zum Einbetonieren
113GA0009	Bodenanker
114GA0010	Adapter für Betonfundament



Ersatzteile

ZS6034zx0009

Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien

Photometrische IES-Dateien

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis

Farbe

RAL

6034AL

ALUMINIUM

9006

6034GR

GRAPHIT

7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.