
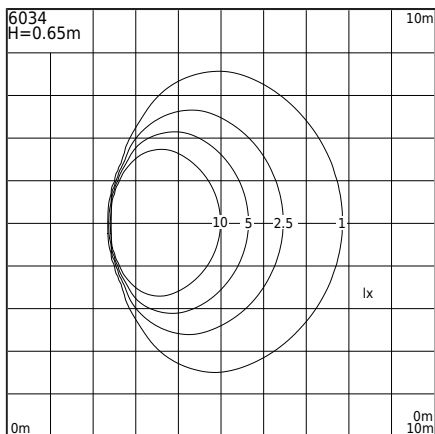
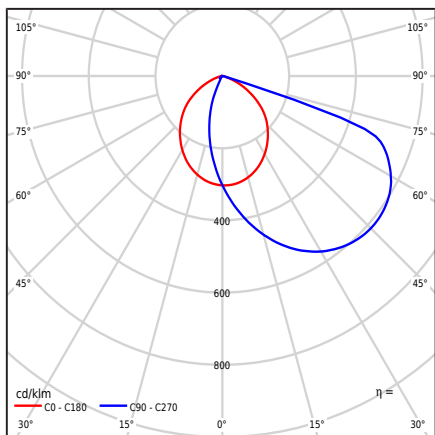


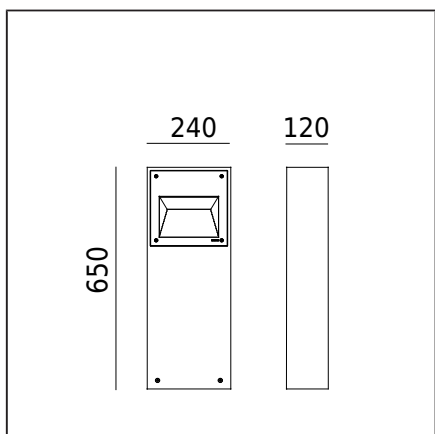

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Lámpatest modern kivitelben. Kertek és egyéb magán- és közterületek megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, szatén Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 4 db ø10mm lyuk, 6x121mm osztással A mellékelt szerelési útmutató szerint Egyéb kiegészítőket külön kell megvásárolni
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 5x2.5mm ² Lehetőség a lámpatest összekapcsolására max. 5x2.5mm ² hurkokban Kerek szigetelt kábel átmérője: ø8...12mm vagy ø10...14mm
Fényszabályozás	Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.
Világítótest súlya nettó / bruttó	6,99kg / 7,57kg
Doboz méretei [cm]	27,5cm x 15cm x 68cm
A lámpatest méretei [cm]	24cm x 12cm x 65cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	11W
Lámpatest teljesítmény	13,8W
Lámpa fényáram	189lm
Világító fényáram	904lm
A lámpatest hatékonysága	65,5lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,98
THD tényező	10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionálisan a lámpatest a következőkkel is elérhető:

- Átlátszó diffúzorhoz
 - LED szín 2700K [I/I] esetén
 - Túlfeszültség védelmi berendezéssel (SPD) ellátott verzióban
 - Különböző színnel a lámpatesthez (RAL színpaletta alapján)
 - Különböző lámpatest magassághoz
- Az értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	30A / 100µs
BUG értékelés	B1-U1-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 25, B 16A: 40, C 10A: 37, C 16A: 60

Kiegészítők

Külön megvásárolható

112ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
113GA0009	Talajhorgony
114GA0010	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZS6034zx0009

Javítókészlet.



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok

Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
6034AL	ALUMÍNIUM	9006
6034GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.