
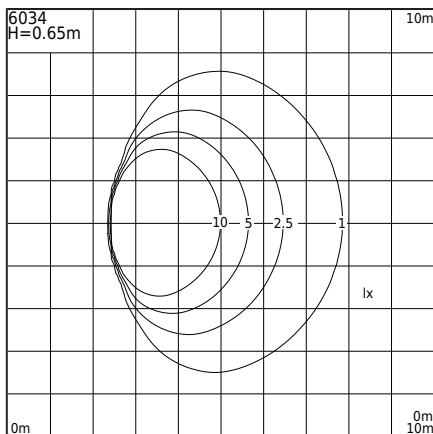
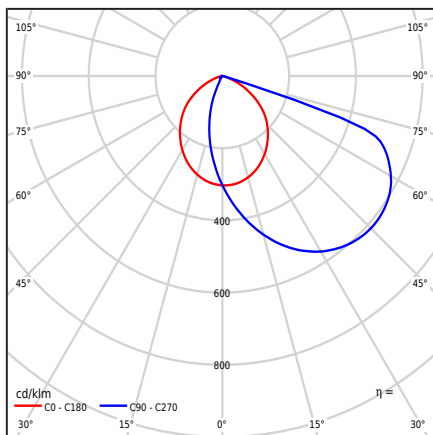


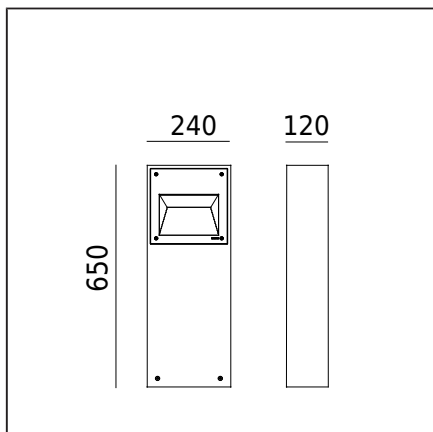

## Тип светильника

Тип переплета: Оправа столбковая.

Характеристики светильника: Светильник с современным дизайном. Для освещения садов и других частных и общественных пространств.

## Основная информация

материалы: Силиконовая прокладка.

Управление светом: Управление освещением в системе: DALI2/TD.

Вес светильника нетто / брутто: 6,99kg / 7,57kg

Размеры коробки [см]: 27,5см x 15см x 68см

Размеры светильника [см]: 24см x 12см x 65см

## Технические данные

Светодиодный модуль: Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)

Водитель: да

Водитель долговечность: 50000h

Мощность источника света: 11W

Мощность светильника: 13,8W

Лампа светового потока: 1891lm

Световой световой поток: 904lm

Эффективность светильника: 65,5lm/W

ULOR: 0%

Цветовая температура: 3000K

консистенция: SDCM3

Мерцание света (Pst LM): ≤1

Строб-эффект (SVM): ≤0.4

CRI: 80

L80TM-21 [wg LM-80]: >102 000h

L90 TM-21 [wg LM-80]: >52 600h

Светильник с коэффициентом мощности: PF 0,98

Фактор THD: 10%

Та Номинальная температура: +25°C

Диапазон раб. темп. окружающей среды: -20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A / EPREL

Пусковой ток: 30A / 100μs

Оценка BUG: B1-U1-G0

Максимальное количество светильников этого типа на МСВ:

В 10A: 25, В 16A: 40, С 10A: 37, С 16A: 60

## аксессуары продано отдельно

112ZX0009 Анкер для бетонирования

113GA0009 Грунтовый анкер

114GA0010 Адаптер для бетонного фундамента

## Запасные части

ZS6034zx0009 Набор для ремонта.

## Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT

Фотометрические файлы IES

Руководство

## Индексы

Индекс: цвет: RAL

6034AL АЛЮМИНИЙ 9006

6034GR ГРАФИТНЫЙ 7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.