
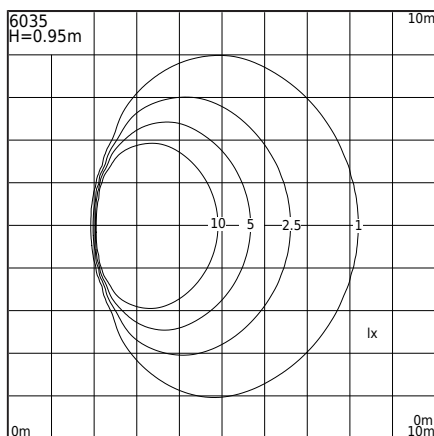
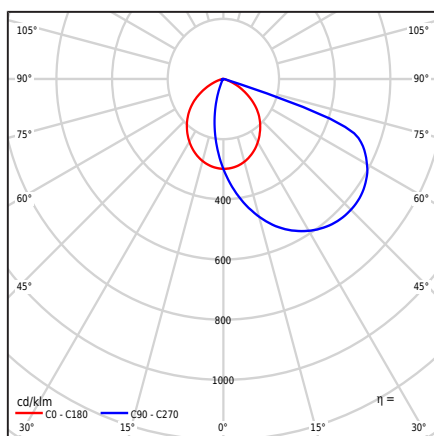


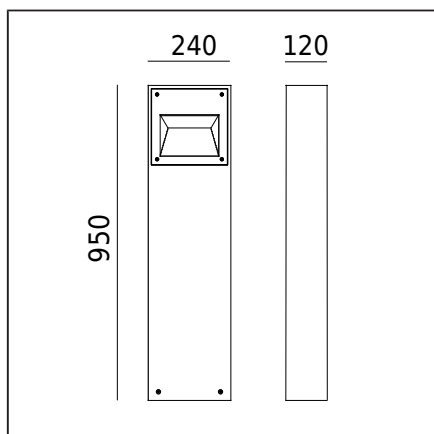

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio dal design moderno. Per illuminare giardini e altre aree private e zone pubbliche.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, satinato. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 4 fori Ø10mm interasse 61x121mm. Secondo le istruzioni di installazione incluse. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Terminali di connessione: max 5x2,5mm ² , possibilità di collegamento in serie del dispositivo max 5x2,5mm ² . Cavo in guaina rotonda con un diametro: Ø8...12mm o Ø10...14mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI / TD Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Controllo della luce	Controllo della luce nel sistema: DALI2/TD.
Peso apparecchio netto / lordo	9,04kg / 9,75kg
Dimensioni della scatola [cm]	27,5cm x 15cm x 97,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	24cm x 12cm x 95cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	11W
Potenza del lume.	13,8W
Flusso luminoso della lampada	2006lm
Flusso luminoso del luminaire	877lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	63,6lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,98
Fattore THD	10%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica /

Corrente di spunto	30A / 100µs
Valutazione BUG	B1-U1-G0

Accessori venduto separatamente

112ZX0009	Ancora per cementare
113GA0009	Ancoraggio al suolo
114GA0010	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

ZS6033zx0009	Kit di riparazione.
--------------	---------------------



File da scaricare

File fotometrici LDT

File IES fotometrici

Manuale

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Indici

Indice	Colore	RAL
6035AL	ALLUMINIO	9006
6035GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.