
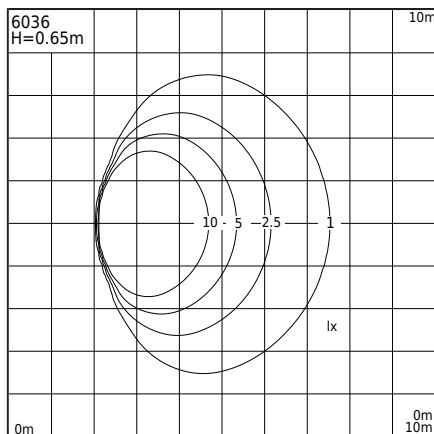
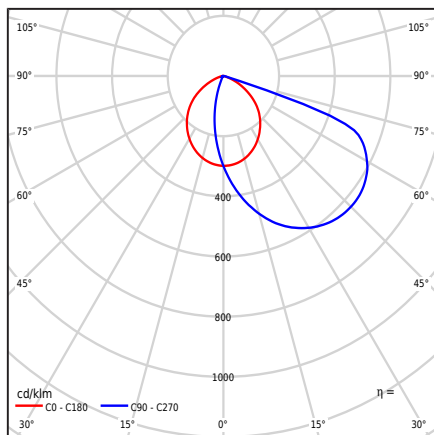


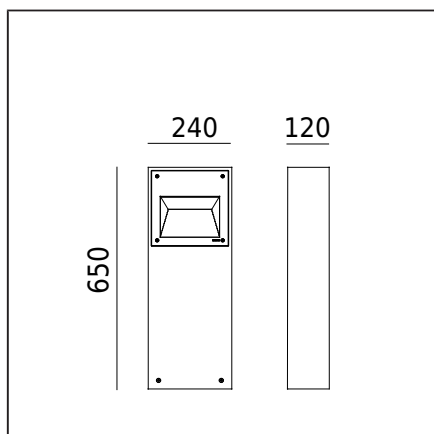

Тип светильника

Тип переплета: Оправа столбовая.

Характеристики светильника: Светильник с современным дизайном. Для освещения садов и других частных и общественных пространств.

Основная информация

материалы: Силиконовая прокладка.

Управление светом: Управление освещением в системе: DALI2/TD.

Вес светильника нетто / брутто: 6,99kg / 7,57kg

Размеры коробки [cm]: 27,5cm x 15cm x 68cm

Размеры светильника [cm]: 24cm x 12cm x 65cm

Технические данные

Светодиодный модуль: Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)

Водитель: да

Водитель долговечность: 50000h

Мощность источника света: 11W

Мощность светильника: 13,8W

Лампа светового потока: 2006lm

Световой световой поток: 877lm

Эффективность светильника: 63,6lm/W

ULOR: 0%

Цветовая температура: 4000K

консистенция: SDCM3

Мерцание света (Pst LM): ≤1

Строб-эффект (SVM): ≤0.4

CRI: 80

L80TM-21 [wg LM-80]: >102 000h

L90 TM-21 [wg LM-80]: >52 600h

Светильник с коэффициентом мощности: PF 0,98

Фактор THD: 10%

Та Номинальная температура: +25°C

Диапазон раб. темп. окружающей среды: -20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Пусковой ток: 30A / 100μs

Оценка BUG: B1-U1-G0

аксессуары продано отдельно

112ZX0009 Анкер для бетонирования

113GA0009 Грунтовый анкер

114GA0010 Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZS6036zx0009 Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT

Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6036AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6036GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.