

NORLYS EGERSUND PARK 6080


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund Park
6080XX0009
14.10.2026 v.09.14
www.norlys.no



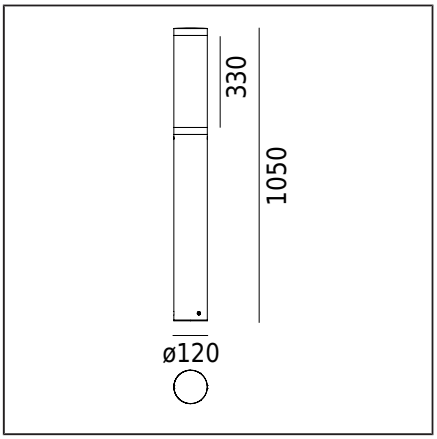

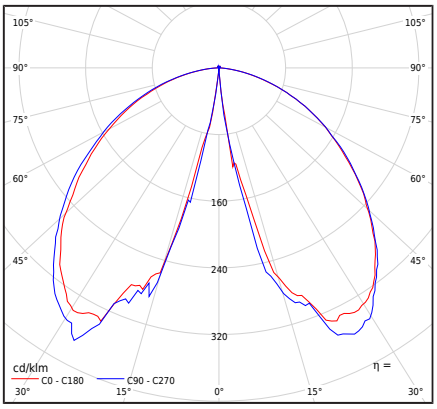

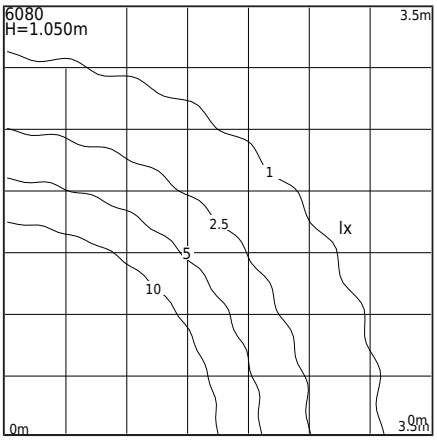

Type af armatur

Egenskaber ved armaturet	Armatur med et moderne design. Til havebelysning og andre private og offentlige områder

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm på en diameter af ø65mm hver 120° Ifølge de vedhæftede monteringsanvisninger Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 2x4mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfer på maks. 2x4mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på: ø8...12mm eller ø10...14mm Andre tilslutningssystemer som tilbehør skal købes separat
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	5,64kg / 6,58kg
Boksdimensioner [cm]	110cm x 15cm x 15cm
Luminaiemål [cm]	105cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Lyskilde wattstyrke	7,4W
Armatur wattforbrug	9,1W
Lampe lysstrøm	1370lm
Luminaires lysstrøm	907lm
Effektivitet af armaturet	99,7lm/W
ULOR	1%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,9
THD-faktor	10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- driftstilstand/dæmpning: DALI/TD ; DALI udendørs fuldt program
- I sikringsklasse for KL I
- For LED farve 2700K [1/1]
- For en anden lysstrøm værdi
- Version med overspændingsbeskyttelsesudstyr (SPD)
- For en anden farve på armaturet (ifølge RAL farvepaletten)
- For en anden armaturhøjde

Salgsbetingelser og anden information, efter kontakt med Norlys salgsafdeling

Startstrøm	2A / 50µs
BUG-vurdering	B1-U2-G1

Tilbehør sælges separat

205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZS6080zx0009	Elektrisk reparationssæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet

NORLYS EGERSUND PARK 6080



Egersund Park
6080XX0009
14.10.2026 v.09.14
www.norlys.no

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
6080AL	ALUMINIUM	9006
6080GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet