

NORLYS EGERSUND PARK 6080


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund Park
6080XX0009
14.10.2026 v.09.14
www.norlys.no



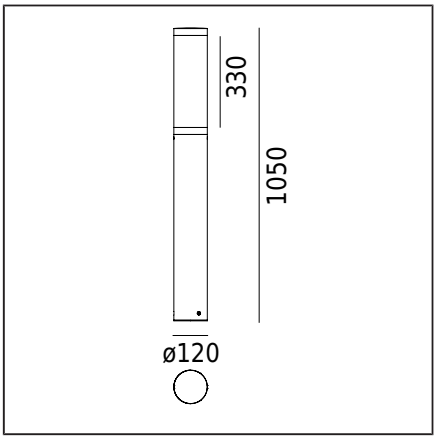

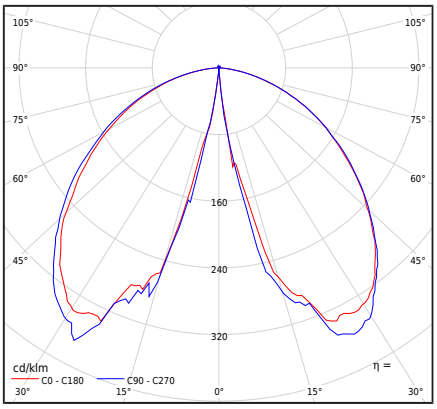

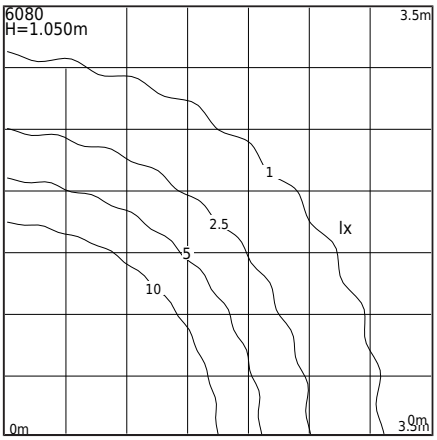

Valaisintyyppi

Valaisimen ominaisuudet	Valaisin modernilla muotoilulla. Puutarhan valaistukseen ja muihin yksityisiin ja julkisiin alueisiin

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm ø65mm halkaisijalla 120° välein Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntäliittimet: max 2x4mm² Valaisimen yhdistämismahdollisuus enintään 2x4mm² silmukoissa Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on: ø8...12mm tai ø10...14mm Muut liitäntäjärjestelmät lisävarusteina on ostettava erikseen
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	5,64kg / 6,58kg
Laatikon mitat [cm]	110cm x 15cm x 15cm
Valaisimen mitat [cm]	105cm x 12cm x 12cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	7,4W
Valaisimen wattimäärä	9,1W
Lampun valovirta	1370lm
Valaisimen valovirta	907lm
Valaisimen tehokkuus	99,7lm/W
ULOR	1%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,9
THD-tekijä	10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- käyttötila/himmennys: DALI/TD ; DALI ulkokäyttöön täysi ohjelma
- Turvallisuusluokassa KL I
- LED-väri 2700K [1/1]
- Erilaiselle valovirta-arvolle
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Erilaiselle valaisimen värille (RAL-värikartan mukaisesti)
- Erilaiselle valaisimen korkeudelle

Myyntiehdot ja muita tietoja, saatavilla Norlys Myyntiosastolta yhteyden ottamalla

Ryntäysvirta	2A / 50µs
BUG-arviointi	B1-U2-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

ZS6080zx0009	Sähkökorjaussarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

EGERSUND PARK 6080

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
6080AL	ALUMIINI	9006
6080GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no