

NORLYS EGERSUND PARK 6080


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund Park
6080XX0009
14.10.2026 v.09.14
www.norlys.no



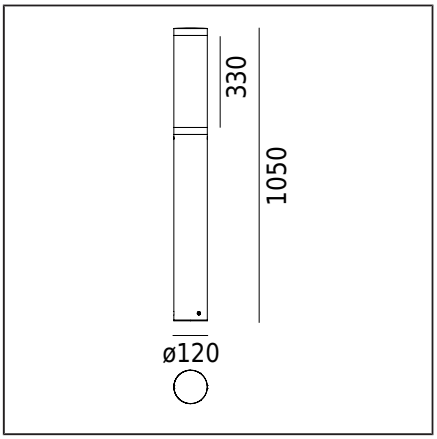

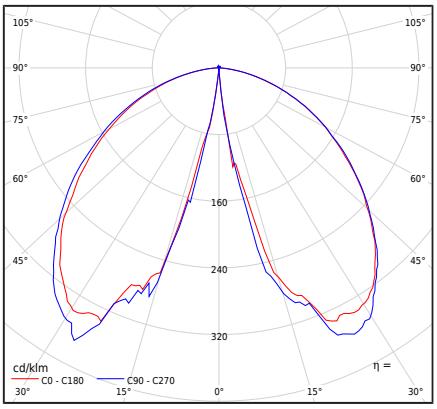

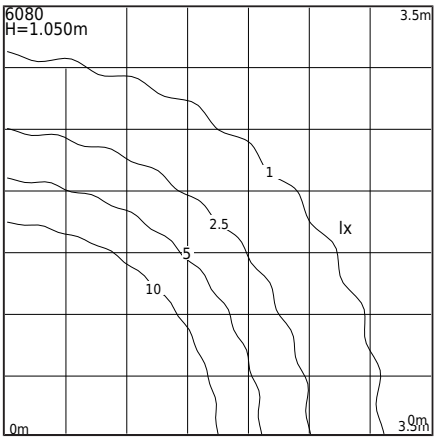

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения сада и других частных и общественных территорий.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	5,64kg / 6,58kg
Размеры коробки [cm]	110cm x 15cm x 15cm
Размеры светильника [cm]	105cm x 12cm x 12cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Мощность источника света	7,4W
Мощность светильника	9,1W
Лампа светового потока	1370lm
Световой световой поток	907lm
Эффективность светильника	99,7lm/W
ULOR	1%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,9
Фактор THD	10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G C / EPREL

Пусковой ток	2A / 50µs
Оценка BUG	B1-U2-G1

аксессуары продано отдельно

205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZS6080zx0009	Электрический ремонтный комплект.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6080AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6080GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE