

NORLYS EGERSUND PARK 6081


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund Park
6081XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



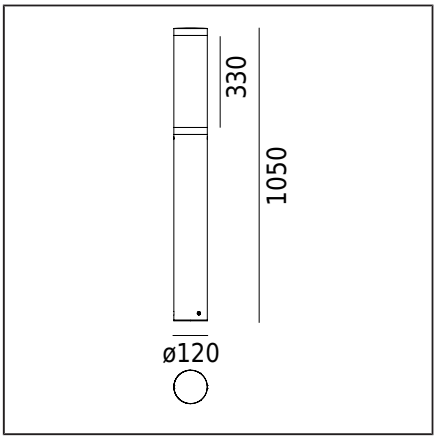

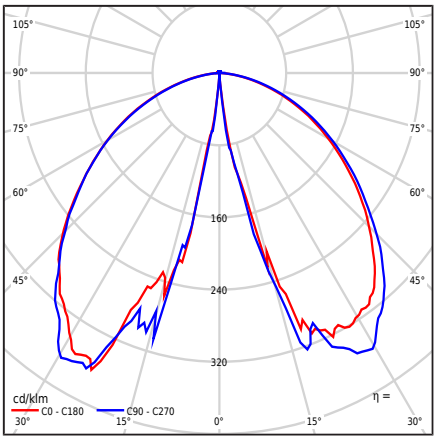

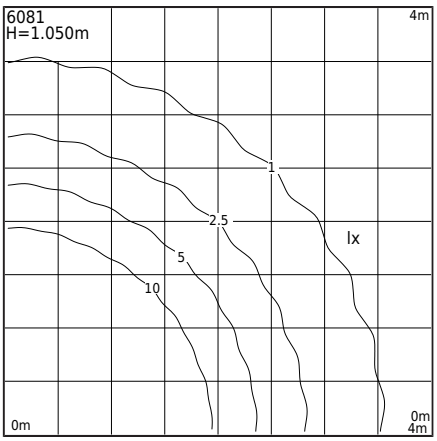

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Symetrické světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro zahradní osvětlení a jiné soukromé a veřejné prostory

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm na průměru ø65mm každých 120° Podle přiloženého montážního návodu Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně
Terminál	Svorky: max 2x4mm² Možnost připojení svítidla ve smyčkách max. 2x4mm² Kulatý izolovaný kabel o průměru: ø8...12mm nebo ø10...14mm Jiné systémy připojení jako příslušenství musí být zakoupeny zvlášť
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	5,64kg / 6,58kg
Rozměry krabice [cm]	110cm x 15cm x 15cm
Rozměry svítidla [cm]	105cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	7,4W
Příkon svítidla	9,1W
Světelný tok lampy	1462lm
Světelný tok svítidla	935lm
Účinnost svítidla	102,7lm/W
ULOR	1%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,9
Faktor THD	10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně, svítidlo je také dostupné:
- provozní režim/stmívání: DALI/TD ; DALI outdoor plný program
- V bezpečnostní třídě pro KL I
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Verze s přepěťovou ochranou (SPD)
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)
- Pro jinou výšku svítidla

Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

Záběhový proud	2A / 50µs
Hodnocení BUG	B1-U1-G0

Příslušenství prodává se samostatně

205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0010	Zemní kotevní prvky
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

ZS6081zx0009	Elektrická opravná sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

EGERSUND PARK 6081



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6081GR	GRAFIT	7016
6081AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE