

# NORLYS EGERSUND PARK 6081


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Egersund Park
6081XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no

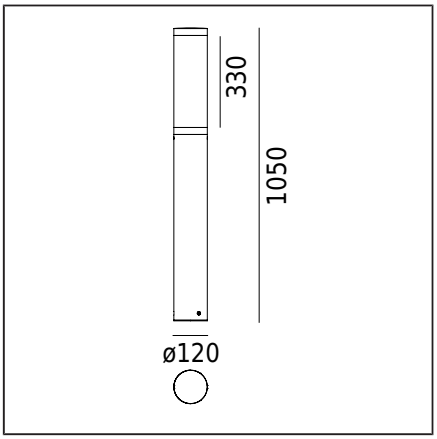

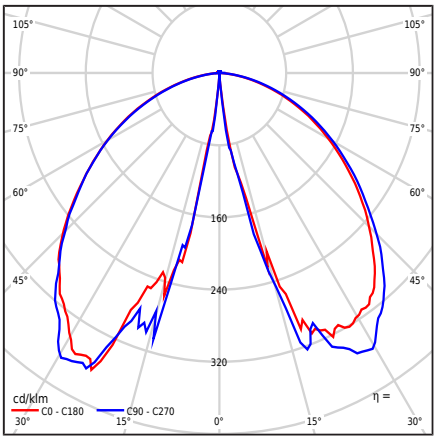


## Valaisintyyppi
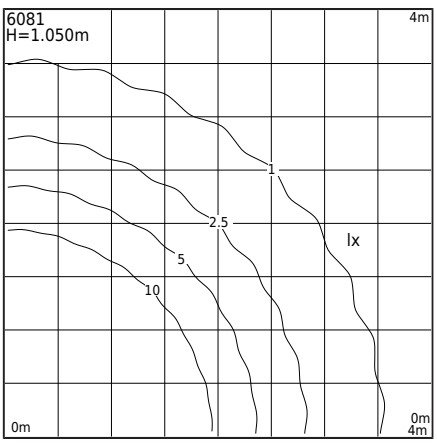
| | |
|---|---|
| Fotometrinen runko | Symmetrinen valo suunnattu alaspäin. |
| Valaisimen ominaisuudet | Valaisin modernilla muotoilulla. Puutarhan valaistukseen ja muihin yksityisiin ja julkisiin alueisiin |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste. |
| Asennustapa | Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm ø65mm halkaisijalla 120° välein<br>Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti<br>Muut tarvikkeet on ostettava erikseen |
| Pääte | Liitäntäliittimet: max 2x4mm²<br>Valaisimen yhdistämismahdollisuus enintään 2x4mm² silmukoissa<br>Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on: ø8...12mm tai ø10...14mm<br>Muut liitäntäjärjestelmät lisävarusteina on ostettava erikseen |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli, elektroninen virtalähde<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.<br>Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 5,64kg / 6,58kg |
| Laatikon mitat [cm] | 110cm x 15cm x 15cm |
| Valaisimen mitat [cm] | 105cm x 12cm x 12cm |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| LED-moduuli | Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Tuotekortti) |
| Ajuri | Kyllä |
| Valonlähteen wattimäärä | 7,4W |
| Valaisimen wattimäärä | 9,1W |
| Lampun valovirta | 1462lm |
| Valaisimen valovirta | 935lm |
| Valaisimen tehokkuus | 102,7lm/W |
| ULOR | 1% |
| Värilämpötila | 4000K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Värintoistoindeksi CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Power Factor valaisin | PF 0,9 |
| THD-tekijä | 10% |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- käyttötila/himmennys: DALI/TD ; DALI ulkokäyttöön täysi ohjelma
- Turvallisuusluokassa KL I
- LED-väri 2700K [1/1]
- Erilaiselle valovirta-arvolle
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Erilaiselle valaisimen värille (RAL-värikartan mukaisesti)
- Erilaiselle valaisimen korkeudelle

Myyntiehdot ja muita tietoja, saatavilla Norlys Myyntiosastolta yhteyden ottamalla

| | |
|---|---|
| Ryntäysvirta | 2A / 50µs |
| BUG-arviointi | B1-U1-G0 |

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

| | |
|---|---|
| 205ZX0010 | Ankkuri betonointiin |
| 206GA0010 | Maakiinnike |
| 206GA0S10 | Adapteri betoniperustukseen |

## Varaosat

| | |
|---|---|
| ZS6081zx0009 | Sähkökorjaussarja. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

# EGERSUND PARK 6081



## Tiedostot ladattavaksi

| | |
|---|---|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| Manuaali | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 6081AL | ALUMIINI | 9006 |
| 6081GR | GRAFIITTI | 7016 |

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no