

NORLYS EGERSUND PARK 6081


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund Park
6081XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



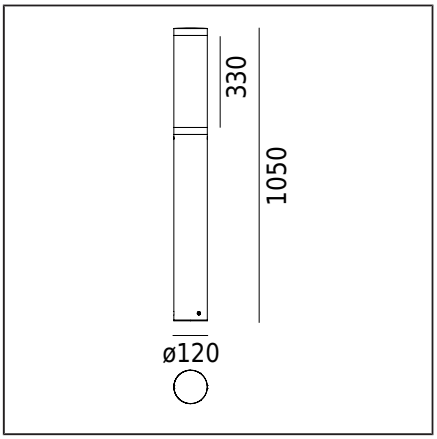

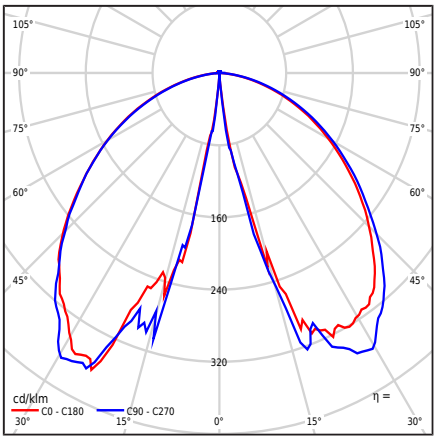

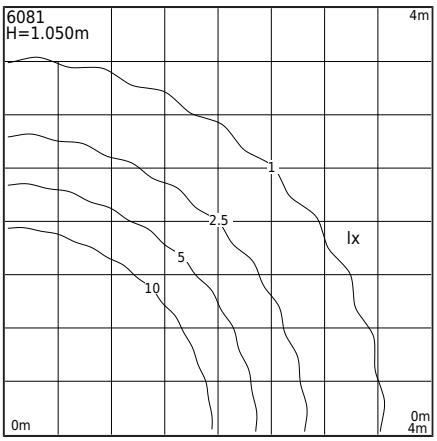

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Συμμετρικό φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με σύγχρονη σχεδίαση. Για φωτισμό κήπων και άλλων ιδιωτικών και δημόσιων χώρων

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πλαστικό PMMA. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 3 τρύπες ø9mm σε διάμετρο ø65mm κάθε 120° Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: max 2x4mm² Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους μέγ. 2x4mm² Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο: ø8...12mm ή ø10...14mm Άλλα συστήματα σύνδεσης ως αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	5,64kg / 6,58kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	110cm x 15cm x 15cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	105cm x 12cm x 12cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Ισχύς πηγής φωτός	7,4W
Ισχύς φωτιστικού	9,1W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1462lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	935lm
Απόδοση του φωτιστικού	102,7lm/W
ULOR	1%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,9
Συντελεστής THD	10%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο: - λειτουργία/μείωση φωτισμού: DALI/TD ; DALI outdoor full programme - Στην κλάση ασφαλείας για KL I - Για LED χρώμα 2700K [1/1] - Για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής - Έκδοση με συσκευή αντικεραυνικής προστασίας (SPD) - Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL) - Για διαφορετικό ύψος φωτιστικού Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων Norlys

Ρεύμα εισροής	2A / 50μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

205ZX0010	Άγκυρα για σκυροδέτηση
206GA0010	Άγκυρα εδάφους
206GA0S10	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα

Ανταλλακτικά

ZS6081zx0009	Ηλεκτρικό κιτ επισκευής.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

EGERSUND PARK 6081



Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
6081AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
6081GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE