

NORLYS EGERSUND PARK 6081


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund Park
6081XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



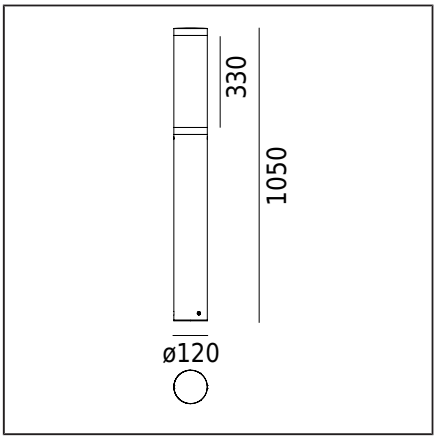

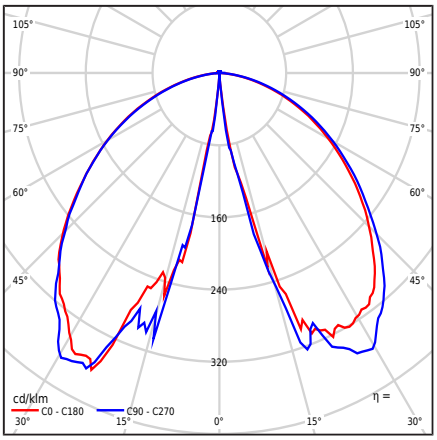

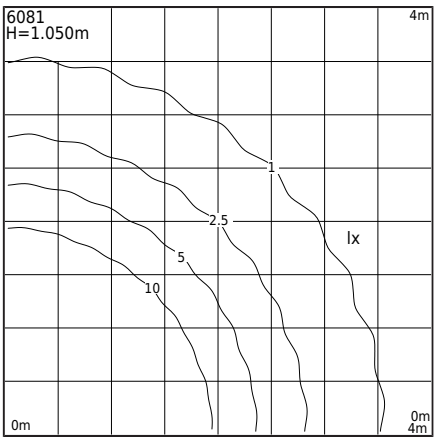

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Szimmetrikus fény lefelé irányítva.
A lámpatest jellemzői	Kortárs dizájnnal rendelkező lámpatest. Kerti világításhoz és más magán- és nyilvános területekhez

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 db ø9 mm-es lyuk ø65 mm átmérőjű körön 120°-ként A csatolt szerelési utasítások szerint Egyéb kiegészítők külön vásárolhatók meg
Terminál	Csatlakozási terminálok: max 2x4mm² A lámpatest hurkokban történő csatlakoztatásának lehetősége max. 2x4mm² Kerek szigetelt kábel átmérője: ø8...12mm vagy ø10...14mm Egyéb csatlakozási rendszerek, mint kiegészítők külön vásárolhatók meg
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	5,64kg / 6,58kg
Doboz méretei [cm]	110cm x 15cm x 15cm
A lámpatest méretei [cm]	105cm x 12cm x 12cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	7,4W
Lámpatest teljesítmény	9,1W
Lámpa fényáram	1462lm
Világító fényáram	935lm
A lámpatest hatékonysága	102,7lm/W
ULOR	1%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,9
THD tényező	10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- üzemmód/szabályozás: DALI/TD ; DALI kültéri teljes program
- KL I biztonsági osztályban
- LED színhez 2700K [1/1]
- Különböző fényáram értékhez
- Változat túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD)
- A lámpatest különböző színéhez (az RAL színpaletta szerint)
- Különböző lámpatest magassághoz

Értékesítési feltételek és egyéb információk, a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	2A / 50µs
BUG értékelés	B1-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZS6081zx0009	Elektromos javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

EGERSUND PARK 6081



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
6081AL	ALUMÍNIUM	9006
6081GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE