

NORLYS EGERSUND PARK 6081


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Egersund Park
6081XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



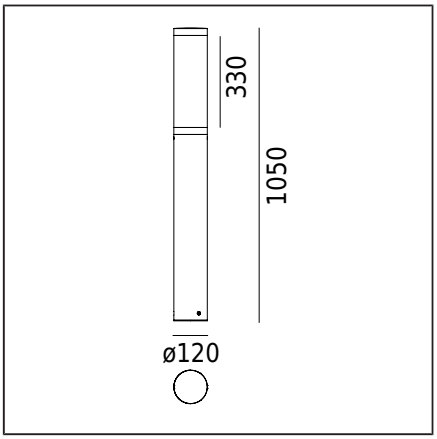

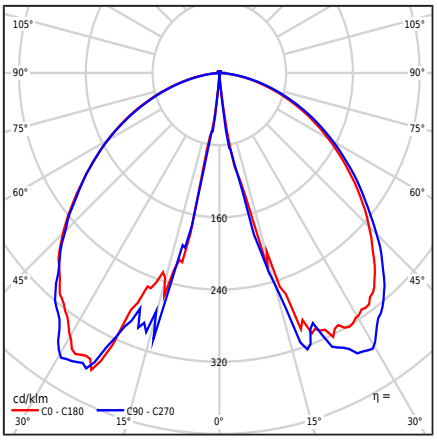

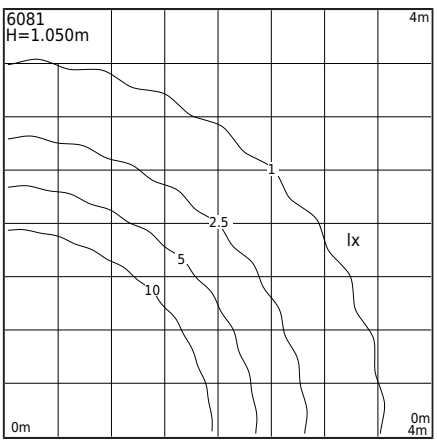

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Symmetriskt ljus riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	Armatur med modern design. För trädgårdsbelysning och andra privata och offentliga områden.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning.
Monteringsmetod	Armaturmontering: 3 hål ø9mm på en diameter av ø65mm med 120° mellanrum. Enligt bifogade monteringsanvisningar. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x4mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slingor av max. 2x4mm² Rund isolerad kabel med en diameter på: ø8...12mm eller ø10...14mm Andra anslutningssystem som tillbehör måste köpas separat.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	5,64kg / 6,58kg
Förpackning mått [cm]	110cm x 15cm x 15cm
Armaturens mått [cm]	105cm x 12cm x 12cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Led modul effekt	7,4W
Armatur effekt	9,1W
Lumen modul	1462lm
Lumen ut	935lm
Armaturens effekt	102,7lm/W
ULOR	1%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,9
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Valfritt finns armaturen också tillgänglig:
- driftläge/dimning: DALI/TD ; DALI utomhus fullständigt program
- I säkerhetsklass för KL I
- För LED-färg 2700K [1/1]
- För ett annat ljusflödesvärde
- Version med överspänningsskydd (SPD)
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL färgpalett)
- För en annan armaturhöjd

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	2A / 50µs
BUG-bedömning	B1-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

ZS6081zx0009	Elektriskt reparationskit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

EGERSUND PARK 6081

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
6081AL	ALUMINIUM	9006
6081GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no