

NORLYS EGERSUND PARK 6082


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Egersund Park
6082XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



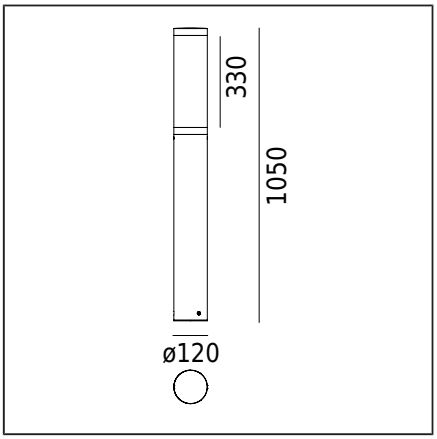

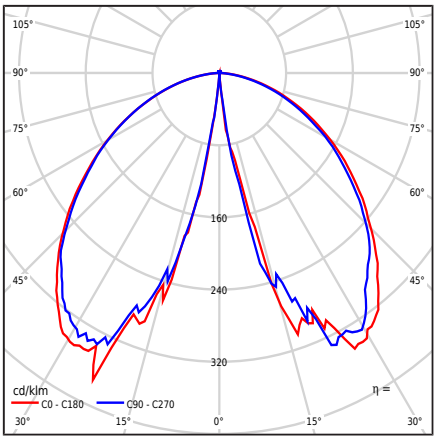

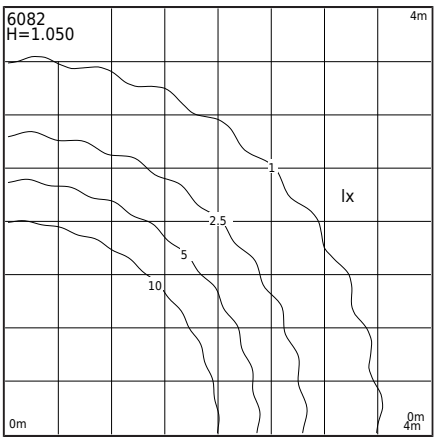

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Sümmeetriline valgus suunatud allapoole.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga Aedade ja muude era- ja avalike alade valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 3 ava ø9mm läbimõõduga ø65mm iga 120° järel Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele Muud tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 5x4mm² Valgusti võimalus ühendada silmusteks, maksimaalselt 5x2.5mm² Ümmargune isoleeritud kaabel, läbimõõt: ø8...12mm või ø10...14mm Muud ühendussüsteemid tuleb lisatarvikutena eraldi osta
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	5,64kg / 6,58kg
Kasti mõõtmed [cm]	110cm x 15cm x 15cm
Valgusti mõõtmed [cm]	105cm x 12cm x 12cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	20,5W
Valgusti võimsus	23,9W
Lambi valgusvoog	3363lm
Valgusti valgusvoog	2258lm
Valgusti tõhusus	94,5lm/W
ULOR	1%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.2
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.1
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,99
THD tegur	7%
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Lisavarustusena on valgusti saadaval:
- Töörežiim/hämardamine: DALI/TD
- Või muu töörežiim/hämardamine: DALI välistingimustes täisprogramm
- Ohutusklassi KL II jaoks
- LED värvusele 2700K [1/1]
- Teise valgusvoo väärtuse jaoks
- Versioon ülepingekaitse seadmega (SPD)
- Teise valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvikaardile)
- Teise valgusti kõrguse jaoks

Müügitingimused ja muu teave peale Norlysi Müügiosakonnaga ühendust võtmist

Sissevoolu vool	15A / 295µs
BUG hindamine	B1-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

EGERSUND PARK 6082

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Varuosad

ZS6082zx0009	Elektriline remondikomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6082AL	ALUMIINIUM	9006
6082GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE