

NORLYS EGERSUND PARK 6082


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Egersund Park
6082XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



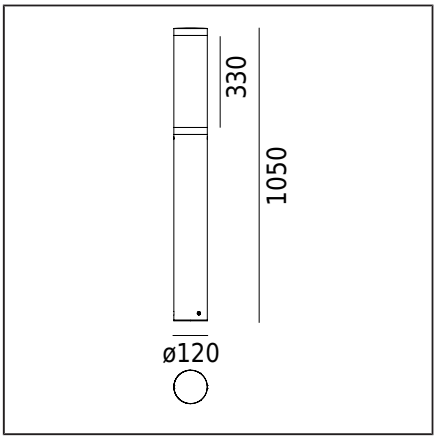

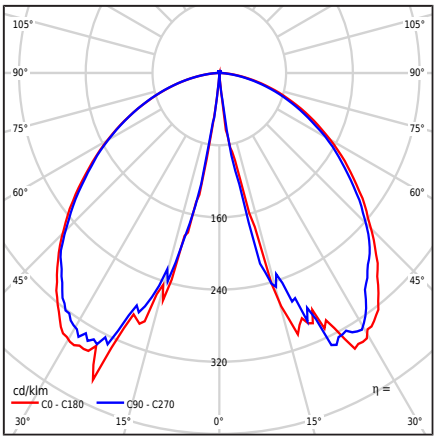

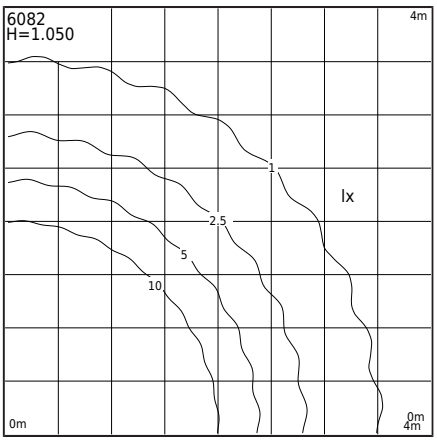

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Symmetrinen valo suunnattu alaspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu Puutarhojen sekä muiden yksityisten ja julkisten alueiden valaistukseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm ø65mm halkaisijalla 120° välein Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntäliittimet: max 5x4mm² Valaisimen liittämismahdollisuus silmukoina: max. 5x2,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija: ø8...12mm tai ø10...14mm Muut liitäntäjärjestelmät lisävarusteina on ostettava erikseen
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI ulkotilan elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	5,64kg / 6,58kg
Laatikon mitat [cm]	110cm x 15cm x 15cm
Valaisimen mitat [cm]	105cm x 12cm x 12cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	20,5W
Valaisimen wattimäärä	23,9W
Lampun valovirta	3363lm
Valaisimen valovirta	2258lm
Valaisimen tehokkuus	94,5lm/W
ULOR	1%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤0.2
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.1
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,99
THD-tekijä	7%
Ylijännite	6 / 10kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana:
- toimintatila/himmennys: DALI/TD
- tai muu toimintatila/himmennys: DALI outdoor full programme
- Turvaluokassa KL II
- LED-värille 2700K [1/1]
- Eri valovirta-arvoille
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Eri värille valaisimelle (RAL-värikartan mukaan)
- Eri valaisinkorkeudelle

Myyntiehdot ja muut tiedot, Norlys Myyntiosaston yhteydenoton jälkeen

Ryntäysvirta	15A / 295µs
BUG-arviointi	B1-U2-G1

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

EGERSUND PARK 6082

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lisätarvikkeet myydään erikseen

205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

ZS6082zx0009	Sähkökorjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
6082AL	ALUMIINI	9006
6082GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE