

NORLYS EGERSUND PARK 6082


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Egersund Park
6082XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



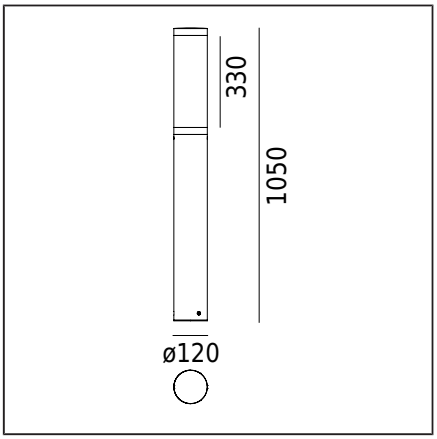

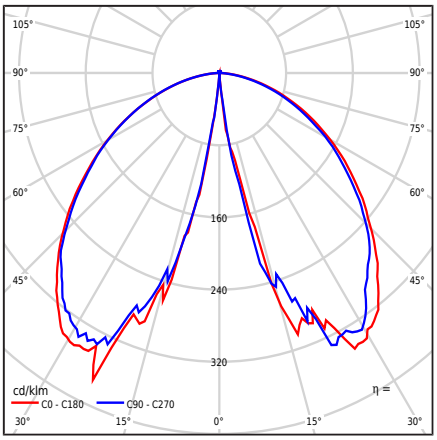

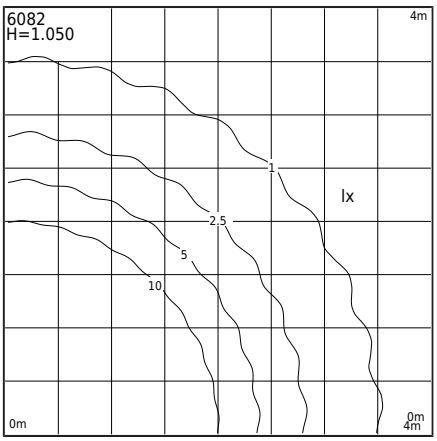

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Szimmetrikus fény lefelé irányítva.
A lámpatest jellemzői	Kortárs dizájnnal rendelkező világítótest Kertek és egyéb magán- és közterületek megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Lámpatest szerelés: 3 furat ø9mm átmérőn ø65mm minden 120°-ban A mellékelt szerelési utasítások szerint Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	Kötőelemek: max 5x4mm² A lámpatest kapcsolása hurkokban max. 5x2.5mm² Kerek szigetelt kábel átmérője: ø8...12mm vagy ø10...14mm Egyéb csatlakozási rendszerek opcionálisan vásárolhatók
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	5,64kg / 6,58kg
Doboz méretei [cm]	110cm x 15cm x 15cm
A lámpatest méretei [cm]	105cm x 12cm x 12cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	20,5W
Lámpatest teljesítmény	23,9W
Lámpa fényáram	3363lm
Világító fényáram	2258lm
A lámpatest hatékonysága	94,5lm/W
ULOR	1%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤0.2
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.1
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,99
THD tényező	7%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan, a lámpatest is elérhető:
- üzemmód/tompítás: DALI/TD
- vagy más üzemmód/tompítás: DALI outdoor full programme
- KL II biztonsági osztályban
- 2700K LED színhez [1/1]
- Más fényáram érték esetén
- Túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD) ellátott verzióban
- Más lámpatest szín esetén (a RAL színpaletta szerint)
- Más lámpatest magasság esetén

Eladási feltételek és egyéb információk, a Norlys Sales Department kontakterése után

Bekapcsolási áram	15A / 295µs
BUG értékelés	B1-U2-G1

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

EGERSUND PARK 6082

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Kiegészítők Külön megvásárolható

205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZS6082zx0009	Elektromos javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
6082AL	ALUMÍNIUM	9006
6082GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE