

NORLYS EGERSUND PARK 6082


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Egersund Park
6082XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



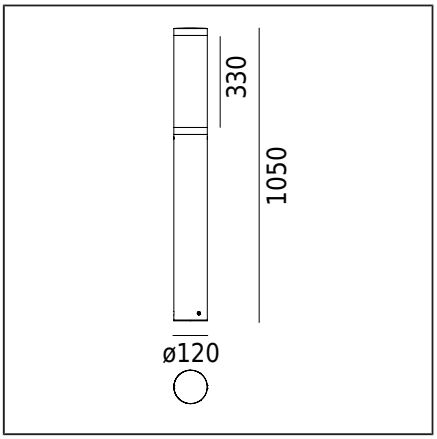

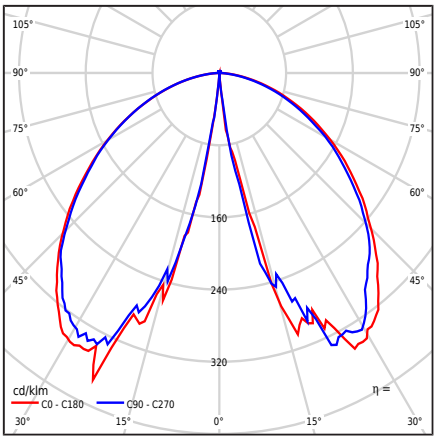

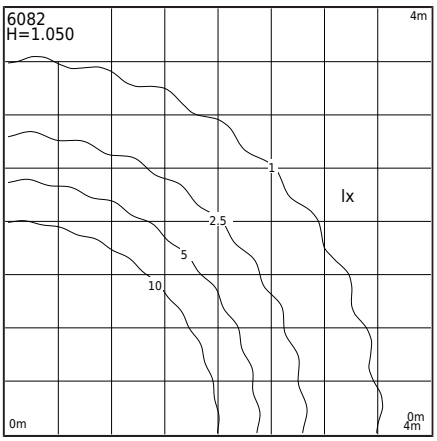

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Symmetrisk lys rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med moderne design For belysning av hager og andre private og offentlige områder

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull ø9mm på en diameter på ø65mm hver 120° I henhold til vedlagte monteringsanvisning Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 5x4mm² Mulighet for tilkobling av lampen i sløyfer på maks 5x2.5mm² Rundt isolert kabel med en diameter på: ø8...12mm eller ø10...14mm Andre tilkoblingssystemer som tilbehør må kjøpes separat.
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	5,64kg / 6,58kg
Forpakningsstørrelse [cm]	110cm x 15cm x 15cm
Armaturmål [cm]	105cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	20,5W
Armatureffekt	23,9W
Modul lumen	3363lm
Lumen ut	2258lm
Armatur Lumen/Watt	94,5lm/W
ULOR	1%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.2
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,99
THD-faktor	7%
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Eventuelt er armaturen også tilgjengelig:
- driftsmodus/dimming: DALI/TD
- eller annen driftsmodus/dimming: DALI utendørs full program
- I sikkerhetsklasse for KL II
- For LED-farge 2700K [1/1]
- For en annen lysstrømverdi
- Versjon med overspenningsvern (SPD)
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)
- For en annen armaturhøyde

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

Inrush current	15A / 295µs
BUG-vurdering	B1-U2-G1

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

EGERSUND PARK 6082

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Tilbehør Selges separat

205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

ZS6082zx0009	Elektrisk reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE