

NORLYS EGERSUND PARK 6082


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Egersund Park
6082XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



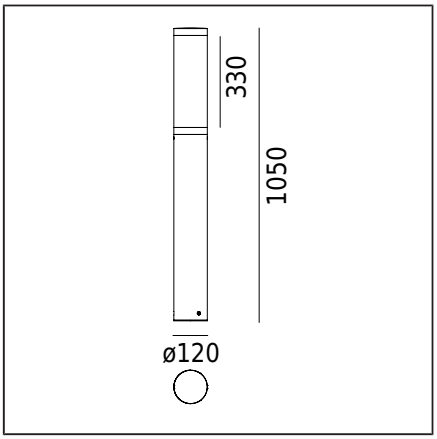

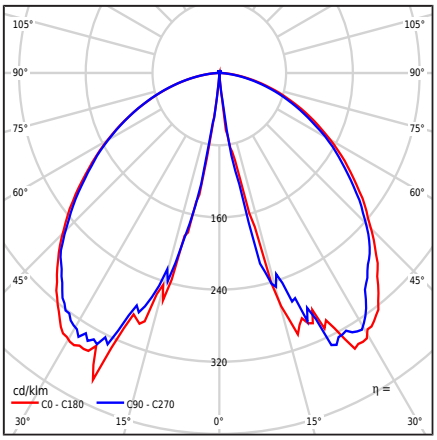

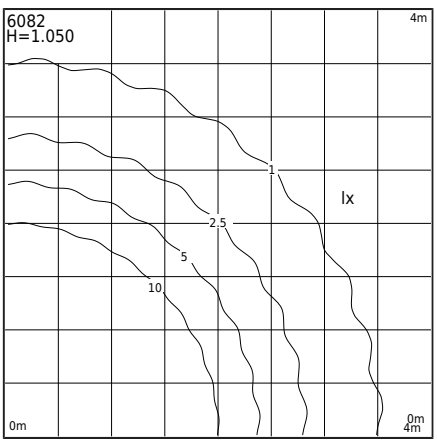

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Симметричный свет, направленный вниз.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов и других частных и общественных мест.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Вес светильника нетто / брутто	5,64kg / 6,58kg
Размеры коробки [cm]	110cm x 15cm x 15cm
Размеры светильника [cm]	105cm x 12cm x 12cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	20,5W
Мощность светильника	23,9W
Лампа светового потока	3363lm
Световой световой поток	2258lm
Эффективность светильника	94,5lm/W
ULOR	1%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤0.2
Строб-эффект (SVM)	≤0.1
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,99
Фактор THD	7%
перенапряжение	6 / 10kV
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A-G C / EPREL	
Пусковой ток	15A / 295µs
Оценка BUG	B1-U2-G1

аксессуары продано отдельно

205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZS6082zx0009	Электрический ремонтный комплект.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

EGERSUND PARK 6082



Индексы

Индекс	цвет	RAL
6082AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6082GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873
PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001
RoHS 2011/65/UE