

NORLYS EGERSUND PARK 6082


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Egersund Park
6082XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



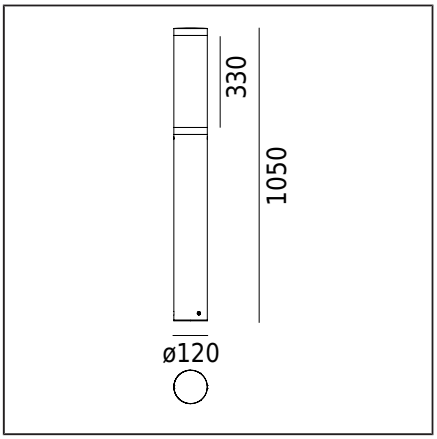

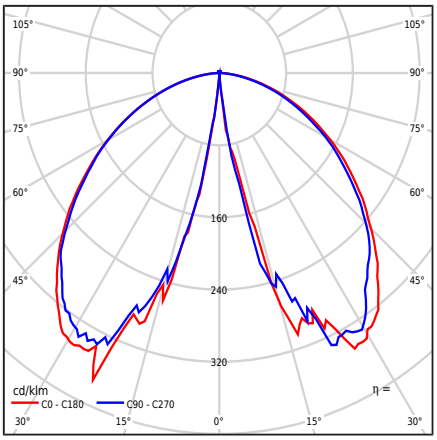

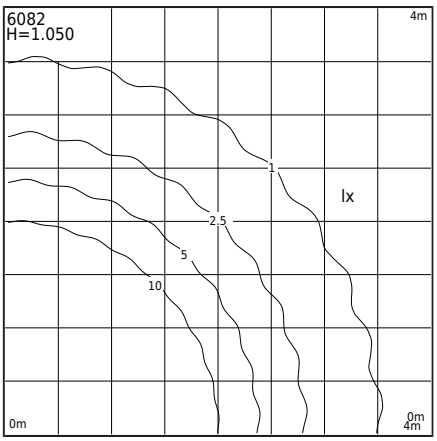

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Symmetriskt ljus riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	Armatur med en samtida design. För belysning av trädgårdar och andra privata och offentliga områden.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning.
Monteringsmetod	Armaturmontering: 3 hål ø9mm på en diameter av ø65mm med 120° mellanrum. Enligt bifogade monteringsanvisningar. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 5x4mm². Möjlighet att ansluta armaturen i slinga av max 5x2.5mm². Rund isolerad kabel med en diameter av: ø8...12mm eller ø10...14mm. Andra anslutningssystem som tillbehör måste köpas separat.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI utomhuselektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	5,64kg / 6,58kg
Förpackning mått [cm]	110cm x 15cm x 15cm
Armaturens mått [cm]	105cm x 12cm x 12cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	20,5W
Armatur effekt	23,9W
Lumen modul	3363lm
Lumen ut	2258lm
Armaturens effekt	94,5lm/W
ULOR	1%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.2
Stroboseffekt (SVM)	≤0.1
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,99
THD-faktor	7%
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Som tillval finns också armaturen:
- Driftläge/dimning: DALI/TD
- Eller annat driftläge/dimning: DALI outdoor full programme
- I säkerhetsklass för KL II
- För LED-färg 2700K [1/1]
- För ett annat ljusflödesvärde
- Version med överspänningsskydd (SPD)
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpalletten)
- För annan armaturhöjd

Försäljningsvillkor och annan information efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	15A / 295µs
BUG-bedömning	B1-U2-G1

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

EGERSUND PARK 6082

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Egersund Park
6082XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no

Tillbehör Säljs separat

205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

ZS6082zx0009	Elektriskt reparationskit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE