

NORLYS EGERSUND PARK 6083


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Egersund Park
6083XX0009
14.10.2026 v.09.14
www.norlys.no



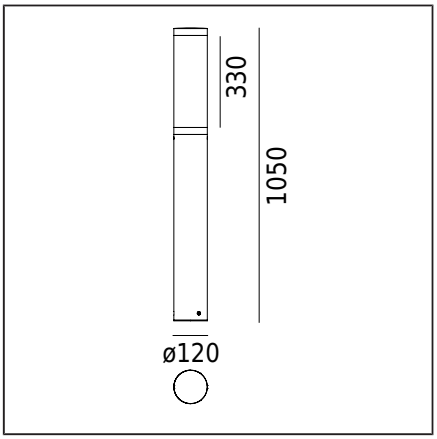

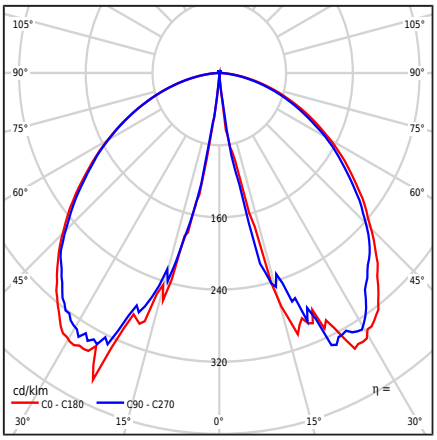

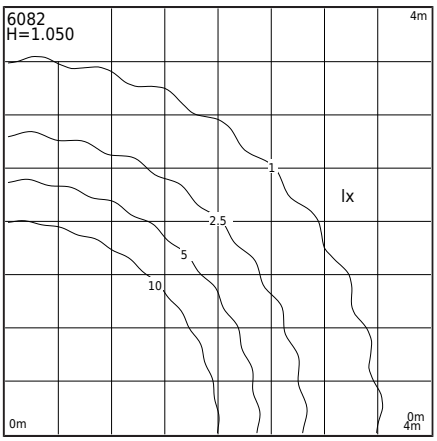

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Symetrické světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem Pro osvětlení zahrad a dalších soukromých a veřejných prostor

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm na průměru ø65mm každých 120° Podle přiloženého montážního návodu Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně
Terminál	Připojovací svorky: max 5x4mm² Možnost připojení svítidla ve smyčkách max. 5x2.5mm² Kulatý izolovaný kabel o průměru: ø8...12mm nebo ø10...14mm Ostatní spojovací systémy jako příslušenství je nutno zakoupit zvlášť
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	5,64kg / 6,58kg
Rozměry krabice [cm]	110cm x 15cm x 15cm
Rozměry svítidla [cm]	105cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	20,5W
Příkon svítidla	23,9W
Světelný tok lampy	3566lm
Světelný tok svítidla	2319lm
Účinnost svítidla	97lm/W
ULOR	1%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤0.2
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.1
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,99
Faktor THD	7%
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo také k dispozici:
- provozní režim/stmívaní: DALI/TD
- nebo jiný provozní režim/stmívaní: DALI venkovní plný program
- V bezpečnostní třídě pro KL II
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Verze s přepěťovou ochranou (SPD)
- Pro jinou barvu svítidla (podle RAL barevné palety)
- Pro jinou výšku svítidla

Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s prodejním oddělením Norlys

Záběhový proud	15A / 295µs
Hodnocení BUG	B1-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0010	Zemní kotevní prvky
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

EGERSUND PARK 6083

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Náhradní díly

ZS6083zx0009	Elektrická opravná sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6083GR	GRAFIT	7016
6083AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE