

NORLYS EGERSUND PARK 6083


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Egersund Park
6083XX0009
14.10.2026 v.09.14
www.norlys.no



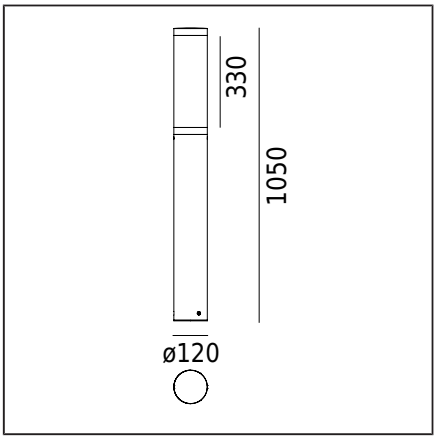

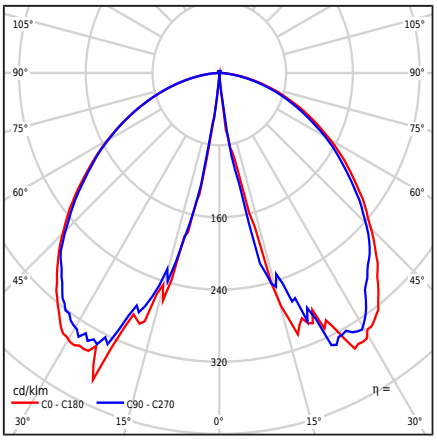

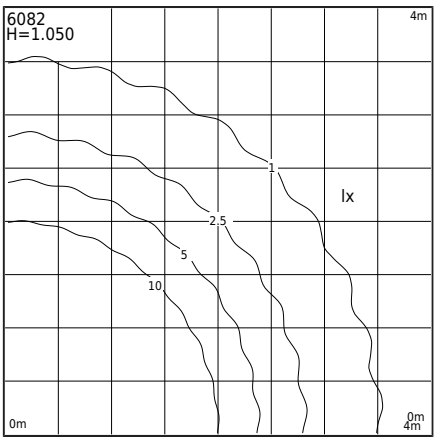

Type af armatur

Fotometrisk krop	Symmetrisk lys rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et moderne design Til belysning af haver og andre private og offentlige områder

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm på en diameter af ø65mm hver 120° Ifølge de vedhæftede monteringsanvisninger Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks. 5x4mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i løkker på maks. 5x2.5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på: ø8...12mm eller ø10...14mm Andre tilslutningssystemer som tilbehør skal købes separat
Type af lyskilde	LED-modul, DALI udendørs elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	5,64kg / 6,58kg
Boksdimensioner [cm]	110cm x 15cm x 15cm
Luminaiemål [cm]	105cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	20,5W
Armatur wattforbrug	23,9W
Lampe lysstrøm	3566lm
Luminaires lysstrøm	2319lm
Effektivitet af armaturet	97lm/W
ULOR	1%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.2
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,99
THD-faktor	7%
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit, er armaturet også tilgængeligt:
- driftstilstand/dæmpning: DALI/TD
- eller anden driftstilstand/dæmpning: DALI outdoor full programme
- I sikkerhedsklasse for KL II
- For LED-farve 2700K [1/1]
- For en anden lysfluxværdi
- Udgave med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- For en anden farve af armaturet (ifølge RAL-farvepaletten)
- For en anden armaturhøjde

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys salgsafdeling

Startstrøm	15A / 295µs
BUG-vurdering	B1-U2-G1

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

EGERSUND PARK 6083

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Tilbehør sælges separat

205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZS6083zx0009	Elektrisk reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
6083AL	ALUMINIUM	9006
6083GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE