

NORLYS EGERSUND PARK 6083


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Egersund Park
6083XX0009
14.10.2026 v.09.14
www.norlys.no



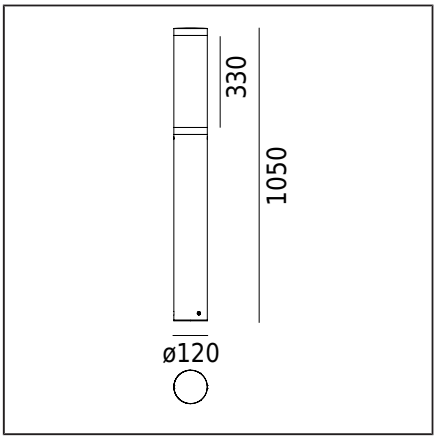

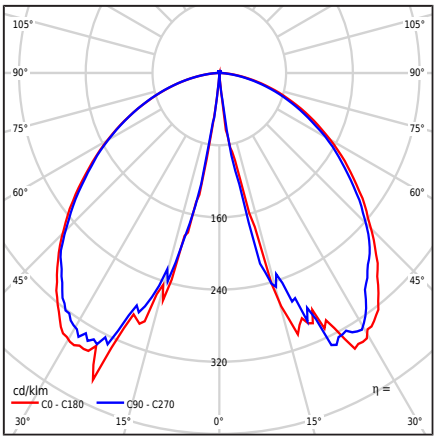

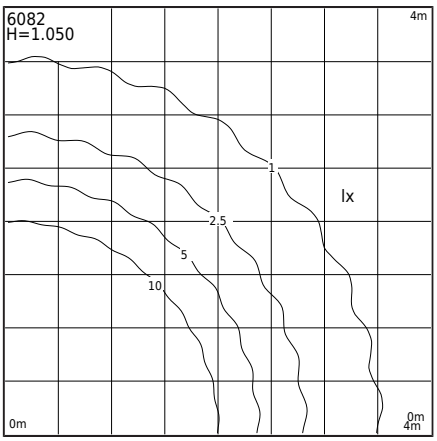

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz simétrico dirigido hacia abajo.
Características de la luminaria	Luminaria con un diseño contemporáneo Para iluminar jardines y otras áreas privadas y públicas

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico transparente PMMA. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 agujeros ø9mm en un diámetro de ø65mm cada 120° Según las instrucciones de montaje adjuntas Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Terminales de conexión: max 5x4mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles de max. 5x2.5mm² Cable redondo aislado con un diámetro de: ø8...12mm o ø10...14mm Otros sistemas de conexión como accesorios deben comprarse por separado
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI para exteriores Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	5,64kg / 6,58kg
Dimensiones de la caja [cm]	110cm x 15cm x 15cm
Dimensiones del luminario [cm]	105cm x 12cm x 12cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	20,5W
Potencia del luminario	23,9W
Flujo luminoso de la lámpara	3566lm
Flujo luminoso del luminario	2319lm
Eficiencia de la luminaria	97lm/W
ULOR	1%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤0.2
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.1
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,99
Factor THD	7%
Sobretensión	6 / 10kV
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- modo de operación/regulación: DALI/TD
- u otro modo de operación/regulación: DALI outdoor full programme
- En la clase de seguridad para KL II
- Para color LED 2700K [1/1]
- Para un valor de flujo luminoso diferente
- Versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)
- Para una altura de luminaria diferente

Términos de venta y otra información, después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente de irrupción	15A / 295µs
Calificación BUG	B1-U2-G1

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

EGERSUND PARK 6083

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Accesorios se vende por separado

205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

ZS6083zx0009	Kit de reparación eléctrica.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
6083AL	ALUMINIO	9006
6083GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE