

NORLYS EGERSUND PARK 6083


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Egersund Park
6083XX0009
14.10.2026 v.09.14
www.norlys.no



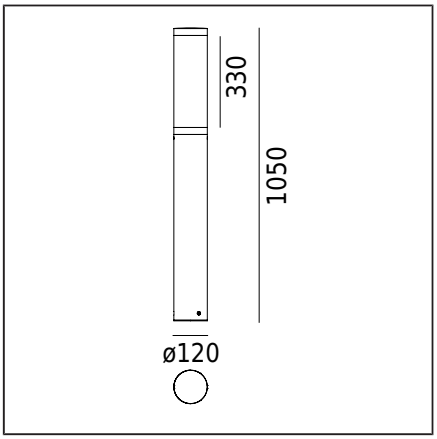

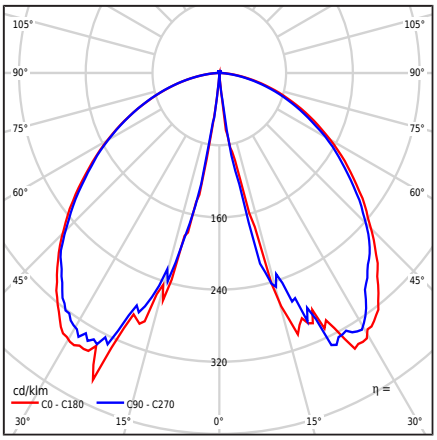

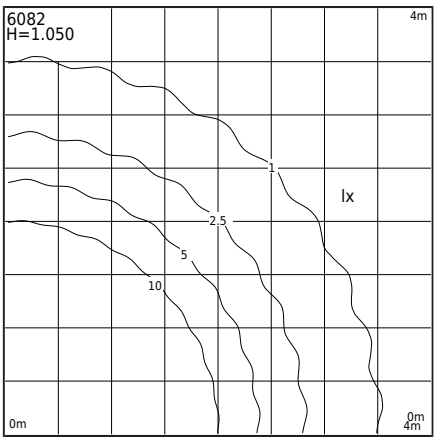

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz simétrica direcionada para baixo.
Características da luminária	Luminária com design contemporâneo Para iluminação de jardins e outras áreas privadas e públicas

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - PMMA plástico transparente. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem do luminária: 3 furos ø9mm em um diâmetro de ø65mm a cada 120° De acordo com as instruções de montagem anexadas Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Bornes de conexão: máx 5x4mm² Possibilidade de conectar a luminária em loop de máx. 5x2.5mm² Cabo isolado redondo com um diâmetro de: ø8...12mm ou ø10...14mm Outros sistemas de conexão como acessórios devem ser adquiridos separadamente
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI para exterior Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	5,64kg / 6,58kg
Dimensões da caixa [cm]	110cm x 15cm x 15cm
Dimensões da luminária [cm]	105cm x 12cm x 12cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	20,5W
Potência do luminário	23,9W
Fluxo luminoso da lâmpada	3566lm
Fluxo luminoso do luminária	2319lm
Eficiência do luminária	97lm/W
ULOR	1%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤0.2
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.1
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,99
Fator THD	7%
Sobretensão	6 / 10kV
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- modo de operação/escurecimento: DALI/TD
- ou outro modo de operação/escurecimento: DALI programa completo para exteriores
- Na classe de segurança para KL II
- Para LED de cor 2700K [1/1]
- Para um valor diferente de fluxo luminoso
- Versão com dispositivo de proteção contra surtos (DPS)
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- Para uma altura diferente da luminária

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	15A / 295µs
Classificação BUG	B1-U2-G1

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

EGERSUND PARK 6083

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Acessórios vendido separadamente

205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

ZS6083zx0009	Kit de reparação elétrica.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
6083AL	ALUMÍNIO	9006
6083GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE